
ALPA metrology


SILVER LINE


КАТАЛОГ-ПРАЙС


Вимірювальний інструмент

Понад 5000 найменувань на складі в Україні.
Штангенциркулі, мікрометри, нутроміри, індикатори,
кінцеві міри та інше.

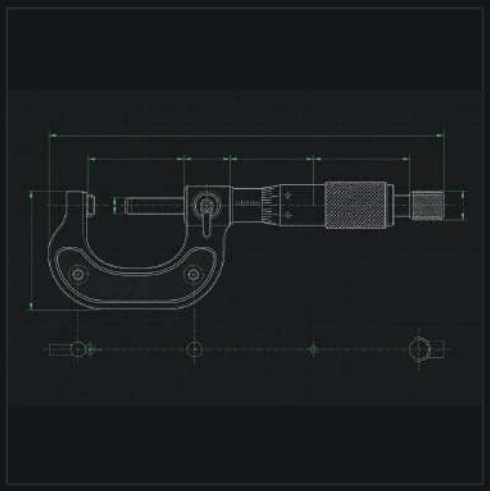

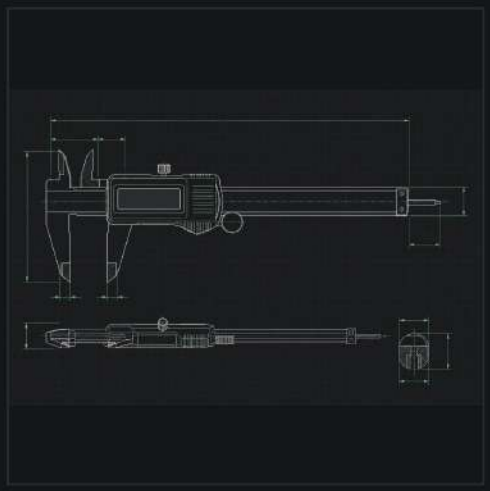

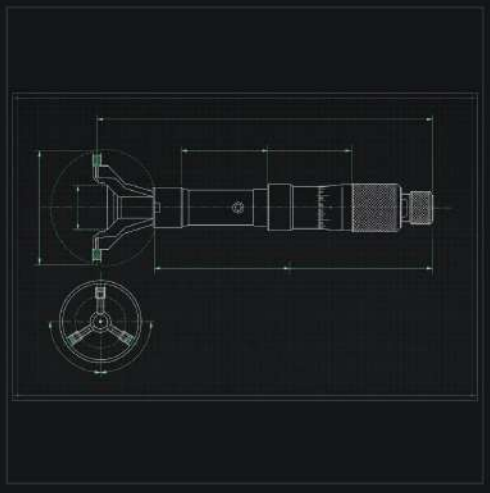

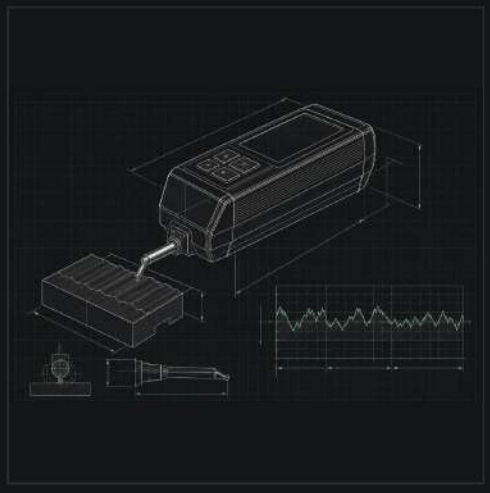

група компаній ВаріУс

ІТЦ «ВАРІУС» · ISO 9001

ОФІЦІЙНИЙ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ
ПРЕДСТАВНИК ALPA В УКРАЇНІ
ДІЙСНО СТАНОМ НА 01.10.2026р.

група компаній ВаріУс

ІТЦ «ВАРІУС» · ISO 9001

01 Поставте нам запитання — ми обов'язково відповімо

02 Якщо ми не знаємо, як розв'язати ваше завдання — принципово знайдемо рішення

03 Якщо у номенклатурі немає необхідного товару — підкажемо, до кого звернутися

04 Якщо питання є, а грошей немає — попрацюймо на перспективу

05 Щоб стати вашим партнером, постараємося розв'язати завдання, за які ніхто не взявся

Інженерно-технічний центр «ВаріУс» упродовж 22 років забезпечує підприємства різних галузей промисловості України високоякісним вимірювальним інструментом виробництва Італійської компанії ALPA/I.D.F.

З метою розширення номенклатури товару, вдосконалення якості продукції, а також забезпечення блискавичної реакції на запити споживачів у 2015 році керівництво компанії I.D.F. ухвалило рішення про необхідність злиття з іншим відомим європейським виробником вимірювального інструменту – компанією ALPA (Італія).


Сьогодні продукція, що випускається компанією ALPA, відповідає передовим стандартам сучасного виробництва. Окрім відмінної якості, ALPA тепер пропонує бездоганний технічний сервісний супровід, що є результатом величезного досвіду роботи менеджменту підприємства.

Для забезпечення безперебійного блискавичного постачання вимірювальних інструментів на базі Інженерно-технічного центру «ВаріУс» у місті Дніпро створено склад вимірювальних приладів, що налічує понад п'ять тисяч найменувань найчастіше використовуваних вимірювальних інструментів різних типів. На постійній основі ведеться робота з контролю та поповнення складу за рахунок регулярних постачань зі складу в Італії ALPA/I.D.F.

Інженерно-технічний центр «ВаріУс» — офіційний ексклюзивний представник компанії ALPA/IDF в Україні.

ЗМІСТ


01	ШТАНГЕНЦИРКУЛІ ЦИФРОВІ	4–8
02	ШТАНГЕНЦИРКУЛІ НОНІУСНІ	9–12
03	ШТАНГЕНЦИРКУЛІ ІНДИКАТОРНІ	13
04	МІКРОМЕТРИ ЦИФРОВІ ТА АНАЛОГО-ЦИФРОВІ	14
05	МІКРОМЕТРИ МЕХАНІЧНІ	15–19
06	ІНДИКАТОРИ	20
07	ГЛИБИНОМІРИ	21–22
08	ШТАНГЕНРЕЙСМАСИ	23
09	НУТРОМІРИ	24–27
10	ШТАНГЕНЗУБОМІРИ, КАТЕТОМІРИ	28
11	ТОВЩИНОМІРИ	29
12	ЦЕНТРОШУКАЧІ, 3D-ЩУП, ВСТАНОВЛЕННЯ НУЛЯ	30–31
13	СТІЙКИ ТА ШТАТИВИ	32–34
14	КУТОМІРИ	35–36
15	КУТНИКИ, ПОВІРОЧНІ ЛІНІЙКИ	37–40
16	ВИМІРЮВАЛЬНІ ЛІНІЙКИ	41
17	РІВНІ	42
18	ПОВІРОЧНІ ПЛИТИ, ПРИЗМИ	43
19	КІНЦЕВІ МІРИ	44–45
20	РОЗМІТОЧНИЙ І СЛЮСАРНИЙ ІНСТРУМЕНТ	46–47
21	ЛЕЩАТА	48
22	СКЛАДНІ ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ	49–50

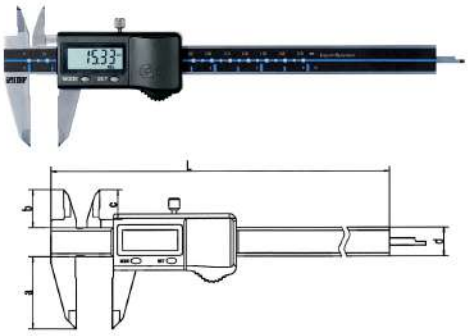

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ З ЦИФРОВОЮ ІНДИКАЦІЄЮ, СТУПІНЬ ЗАХИСТУ IP67

Точність 0,01 мм – штангенциркуль з цифровою індикацією має неперевершений захист від проникнення пилу та рідини (при тимчасовому зануренні). Опції: стопорний гвинт, кнопка УВІМК/ВИМК, відносна система відліку та встановлення нуля в будь-якому положенні, вибір одиниць вимірювання: мм/дюйм.

КОД	Діапазон вимірювань, мм	A мм	B мм	C мм	D мм	L мм	Ціна без ПДВ, євро
05.00151	0 ÷ 150	40	22	16	16	235	170,00
05.00201	0 ÷ 200	50		17		285	238,00
05.00301	0 ÷ 300	62				400	312,00

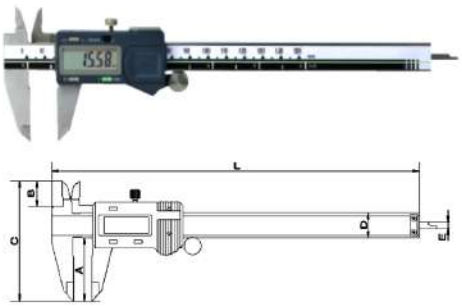

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ З ЦИФРОВОЮ ІНДИКАЦІЄЮ, СТУПІНЬ ЗАХИСТУ IP54

Точність 0,01 мм – штангенциркуль з цифровою індикацією має високий захист від проникнення пилу та рідини (при тимчасовому зануренні). Опції: стопорний гвинт, кнопка УВІМК/ВИМК, відносна система відліку та встановлення нуля в будь-якому положенні, ролик, вибір одиниць вимірювання: мм/дюйм.


КОД	Діапазон вимірювань, мм	A мм	B мм	C мм	D мм	L мм	Ціна без ПДВ, євро
05.03101	0 ÷ 150	40	20	15,5	16	235	85,00
05.03102	0 ÷ 200	50	24	19		287	105,00
05.03103	0 ÷ 300	60	26	21		390	158,00



ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ З ЦИФРОВОЮ ІНДИКАЦІЄЮ, СТУПІНЬ ЗАХИСТУ IP40

Точність 0,01 мм – кнопка УВІМК/ВИМК, автоматичне вмикання живлення, встановлення нуля в будь-якому положенні, шкала з великим роликом і фіксуючим гвинтом, вибір одиниць вимірювання: мм/дюйм.


КОД	Діапазон вимірювань, мм	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	L мм	Ціна без ПДВ, євро
05.03601	0 ÷ 150	40	16	76	16	1,5	235	73,00
05.03602	0 ÷ 200	50	18	81	16	3,5	299	106,00
05.03603	0 ÷ 300	62	18	100	16	35	380	154,00

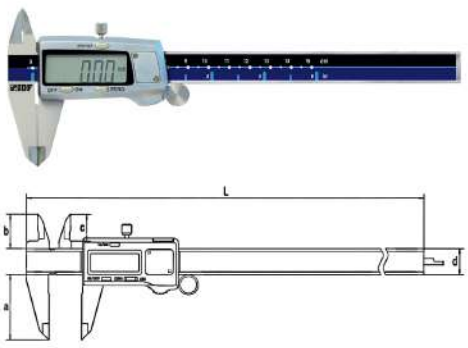

ЦИФРОВИЙ ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ З МЕТАЛЕВОЮ ОСНОВОЮ

Точність 0,01 мм – кнопка УВІМК/ВИМК, встановлення нуля в будь-якому положенні, шкала з фіксуючим гвинтом, металева основа.


КОД	Діапазон вимірювань, мм	A мм	B мм	C мм	D мм	L мм	Ціна без ПДВ, євро
05.03607	0 ÷ 100	30	13	11	12	170	42,00
05.03612	0 ÷ 150	40	18	15	16	235	46,00
05.03613	0 ÷ 200	50	18	16	16	285	77,00
05.03614	0 ÷ 300	62	21	17	16	400	114,00

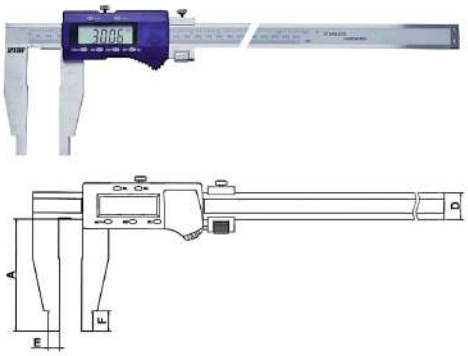

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ З ЦИФРОВОЮ ІНДИКАЦІЄЮ ТА ПРИСТРОЄМ ТОЧНОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ

Точність 0,01 мм – попереднє встановлення, конструкція з нержавіючої сталі, шкала з фіксуючим гвинтом, великий РК-дисплей, пристрій точного переміщення, вибір одиниць вимірювання: мм/дюйм.


КОД	Діапазон вимірювань, мм	A мм	D мм	E мм	F мм	Ціна без ПДВ, євро
05.03701	0 ÷ 300	100	24	10	18	174,00
05.03702	0 ÷ 500	100	24	10	18	255,00
05.03703	0 ÷ 500	150	24	10	18	281,00
05.03704	0 ÷ 500	200	31	10	18	344,00
05.03705	0 ÷ 600	150	24	10	18	444,00
05.03706	0 ÷ 600	300	24	10	18	710,00
05.03707	0 ÷ 800	150	31	10	16	549,00
05.03708	0 ÷ 1000	150	31	10	16	945,00
05.03709	0 ÷ 1000	300	42	10	16	1484,00
05.03710	0 ÷ 1500	200	42	10	16	1591,00
05.03711	0 ÷ 1500	300	42	10	16	1895,00
05.03712	0 ÷ 2000	300	42	10	16	2201,00
05.03716	0 ÷ 3000	300	42	10	16	4259,00

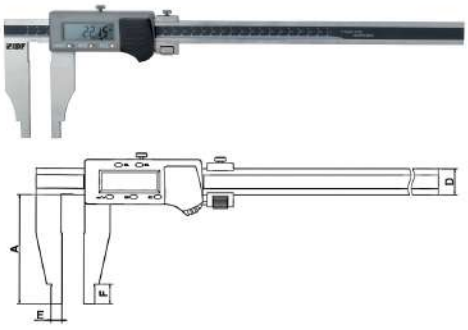

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ З ЦИФРОВОЮ ІНДИКАЦІЄЮ ТА ПРИСТРОЄМ ТОЧНОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ, СТУПІНЬ ЗАХИСТУ IP67

Точність 0,01 мм – попереднє встановлення. Штангенциркуль із захистом від проникнення рідини, пилу, частинок металу, води та оливи. Конструкція з нержавіючої сталі. Шкала з фіксуючим гвинтом, великий РК-дисплей, пристрій точного переміщення, вибір одиниць вимірювання: мм/дюйм.


КОД	Діапазон вимірювань, мм	A мм	D мм	E мм	F мм	Ціна без ПДВ, євро
05.03701IP	0 ÷ 300	100	24	10	18	268,00
05.03703IP	0 ÷ 500	150	24	10	18	459,00
05.03705IP	0 ÷ 600	150	24	10	18	527,00
05.03708IP	0 ÷ 1000	150	31	10	24	833,00
05.03714IP	0 ÷ 1500	200	31	10	24	1522,00

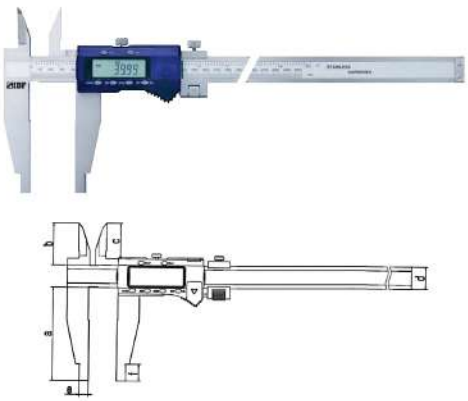

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ З ЦИФРОВОЮ ІНДИКАЦІЄЮ, ЗОВНІШНІМИ ТА ВНУТРІШНІМИ ГУБКАМИ, ПРИСТРОЄМ ТОЧНОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ

Точність 0,01 мм – попереднє встановлення, конструкція з нержавіючої сталі, шкала з фіксуючим гвинтом, великий РК-дисплей, пристрій точного переміщення, вибір одиниць вимірювання: мм/дюйм.


КОД	Діапазон вимірювань, мм	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	Ціна без ПДВ, євро
05.03801	0 ÷ 300	100	42	36,5	20	5	12	259,00
05.03802	0 ÷ 600	150	60	51,5	31	10	24	470,00
05.03803	0 ÷ 1000	150	60	51,5	31	10	24	852,00

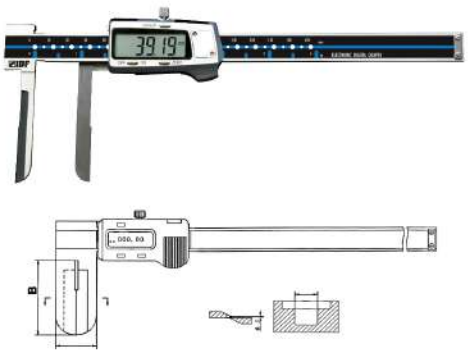

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ВИМІРЮВАНЬ З ЦИФРОВОЮ ІНДИКАЦІЄЮ ТА ПОДОВЖЕНИМИ ГУБКАМИ

Точність 0,01 мм – металевий корпус і конструкція з нержавіючої сталі. Кнопка УВІМК/ВИМК, встановлення нуля в будь-якому положенні, шкала з фіксуючим гвинтом і великий РК-дисплей.


КОД	Діапазон вимірювань, мм	B мм	Ціна без ПДВ, євро
05.04001	0 ÷ 150	60	202,00
05.04002	0 ÷ 200	75	249,00

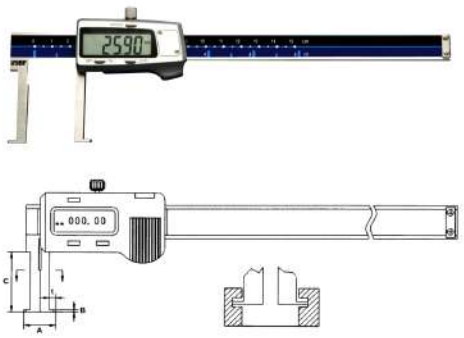

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ З ЦИФРОВОЮ ІНДИКАЦІЄЮ ДЛЯ ВНУТРІШНІХ КАНАВОК

Точність 0,01 мм – металевий корпус і конструкція з нержавіючої сталі. Кнопка УВІМК/ВИМК, встановлення нуля в будь-якому положенні, функція попереднього встановлення, шкала з фіксуючим гвинтом і великий РК-дисплей.


КОД	Діапазон вимірювань, мм	A мм	B мм	C мм	t мм	Ціна без ПДВ, євро
05.02801	20 ÷ 150	20	1	30	5	282,00
05.02802	40 ÷ 200	40	1,5	70	7	303,00

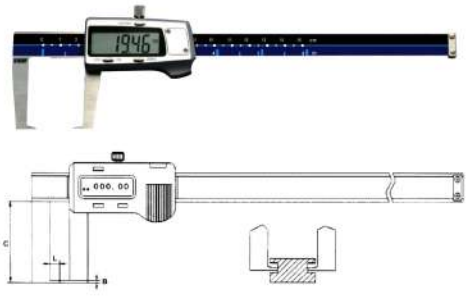

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ З ЦИФРОВОЮ ІНДИКАЦІЄЮ ДЛЯ ЗОВНІШНІХ КАНАВОК

Точність 0,01 мм – металевий корпус і конструкція з нержавіючої сталі. Кнопка УВІМК/ВИМК, встановлення нуля в будь-якому положенні, функція попереднього встановлення, шкала з фіксуючим гвинтом і великий РК-дисплей.


КОД	Діапазон вимірювань, мм	L мм	B мм	C мм	Ціна без ПДВ, євро
05.02401	0 ÷ 150	5	1,5	40	120,00
05.02402	0 ÷ 200	8	1,5	50	126,00

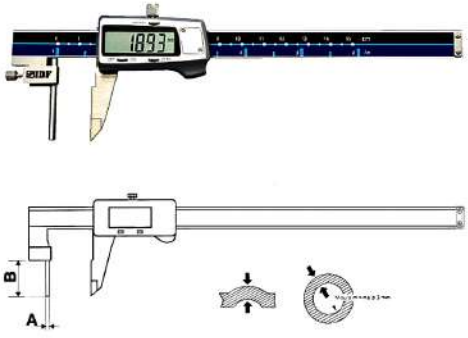

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ З ЦИФРОВОЮ ІНДИКАЦІЄЮ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТОВЩИНИ СФЕРИЧНИХ СТІНОК

Точність 0,01 мм – металевий корпус і конструкція з нержавіючої сталі. Кнопка УВІМК/ВИМК, встановлення нуля в будь-якому положенні, функція попереднього встановлення, шкала з фіксуючим гвинтом і великий РК-дисплей.


КОД	Діапазон вимірювань, мм	A мм	B мм	Ціна без ПДВ, євро
05.04201	0 ÷ 150	4	30	149,00
05.04202	0 ÷ 200	4	30	179,00

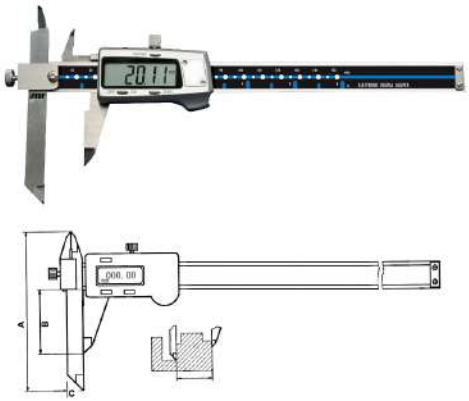

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ З ЦИФРОВОЮ ІНДИКАЦІЄЮ ТА ЗМІЩЕННЯМ

Точність 0,01 мм – металевий корпус і конструкція з нержавіючої сталі. Кнопка УВІМК/ВИМК, встановлення нуля в будь-якому положенні, функція попереднього встановлення, шкала з фіксуючим гвинтом і великий РК-дисплей.


КОД	Діапазон вимірювань, мм	A мм	B мм	C мм	Ціна без ПДВ, євро
05.04301	0 ÷ 150	110	40	10	211,00
05.04302	0 ÷ 200	120	50	10	268,00

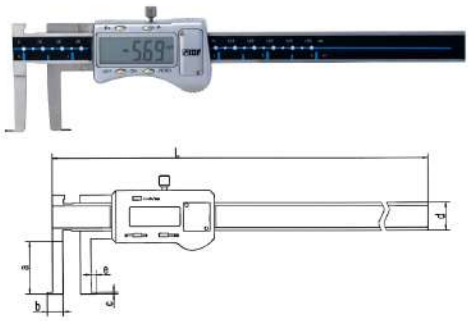

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ З ЦИФРОВОЮ ІНДИКАЦІЄЮ ДЛЯ ВНУТРІШНІХ КАНАВОК

Точність 0,01 мм – металевий корпус і конструкція з нержавіючої сталі. Кнопка УВІМК/ВИМК, встановлення нуля в будь-якому положенні, функція попереднього встановлення, шкала з фіксуючим гвинтом і великий РК-дисплей.


КОД	Діапазон вимірювань, мм	A мм	B мм	C мм	E мм	L мм	Ціна без ПДВ, євро
05.04501	14 ÷ 150	30	12	1	5	236	172,00
05.04502	15 ÷ 200	40	13	1	5	290	237,00
05.04503	17 ÷ 300	50	15	1,5	5	400	244,00
05.04504	35 ÷ 500	120	33	1,5	8	670	336,00

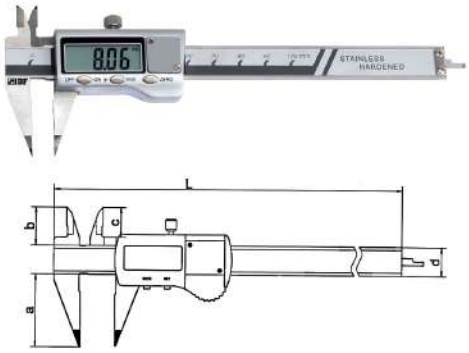

СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ З ЦИФРОВОЮ ІНДИКАЦІЄЮ

Точність 0,01 мм – металевий корпус і губки з нержавіючої сталі. Кнопка УВІМК/ВИМК, встановлення нуля в будь-якому положенні, функція попереднього встановлення, шкала з фіксуючим гвинтом і великий РК-дисплей. Вибір одиниць вимірювання: мм/дюйм.


КОД	Діапазон вимірювань, мм	A мм	B мм	C мм	D мм	L мм	Ціна без ПДВ, євро
05.02506	0 ÷ 100	30	18	15	16	235	56,00

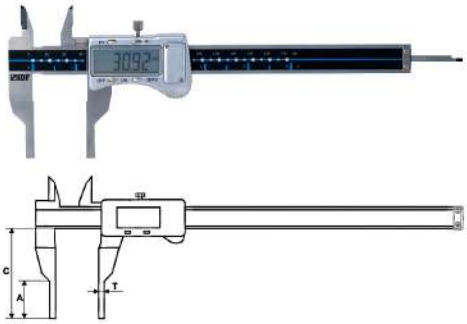

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ З ЦИФРОВОЮ ІНДИКАЦІЄЮ КАНАВКОВИЙ

Точність 0,01 мм – металевий корпус і конструкція з нержавіючої сталі. Кнопка УВІМК/ВИМК, встановлення нуля в будь-якому положенні, функція попереднього встановлення, шкала з фіксуючим гвинтом і великий РК-дисплей. Можливість встановлення змінних наконечників.

КОД	Діапазон вимірювань, мм	T мм	C мм	A мм	Ціна без ПДВ, євро
05.05001	0 ÷ 150	5	50	23	219,00
05.05002	0 ÷ 200	5	50	23	255,00

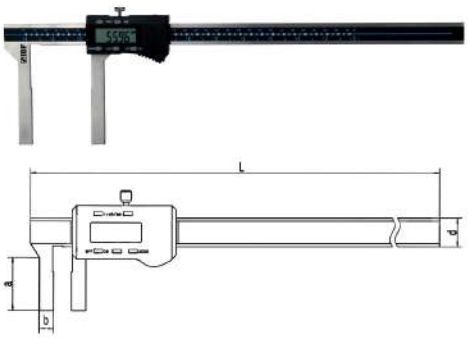


ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ З ЦИФРОВОЮ ІНДИКАЦІЄЮ ЗІ ЗМІННИМИ РІЗЬБОВИМИ НАКОНЕЧНИКАМИ

Точність 0,01 мм – конструкція із загартованої нержавіючої сталі. Кнопка УВІМК/ВИМК, встановлення нуля в будь-якому положенні, функція ABS – дозволяє перемикати штангенциркуль з режиму абсолютних вимірювань у режим відносних, шкала з фіксуючим гвинтом і великий РК-дисплей. Постачається з різьбовими наконечниками M2,5, перемикання одиниць вимірювання (дюйм/мм).


КОД	Внутрішній діапазон вимірювань, мм	Зовнішній діапазон вимірювань, мм	A мм	B мм	D мм	L мм	Ціна без ПДВ, євро
05.04801	40 ÷ 300	0 ÷ 300	75	12	19	430	459,00
05.04802	50 ÷ 500	0 ÷ 500	88	16	23	680	593,00

На замовлення постачається зі змінними різьбовими наконечниками M2,5.

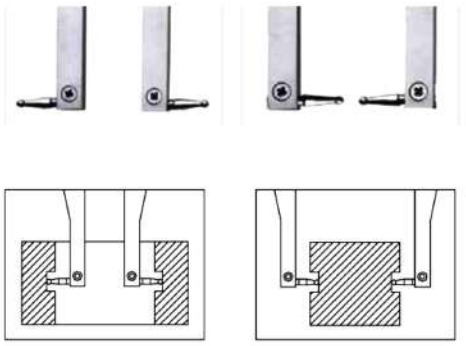

ЗМІННІ НАКОНЕЧНИКИ M2,5


КОД	Опис	Параметри	Ціна без ПДВ, євро
35.0004*1	Спеціальні наконечники (2шт) M2,5 – 6 g Ø 1–6,5 мм з кроком 0,5 мм		19,00
35.0004*1,5			
35.0004*2			
35.0004*2,5			
35.0004*3			
35.0004*3,5			
35.0004*4			
35.0004*4,5			
35.0004*5			
35.0004*5,5			
35.0004*6			

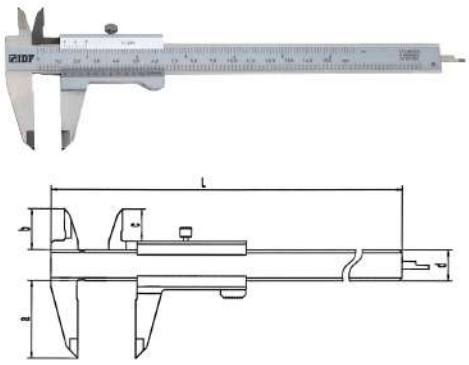

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ НОНІУСНИЙ З ГЛИБИНОМІРОМ ПРЕМІУМ-КЛАСУ

Ціна поділки – 0,05 мм. Конструкція з нержавіючої сталі, шкала з матовим хромуванням, стопорний притиск.


КОД	Діапазон вимірювань, мм	A мм	B мм	C мм	D мм	L мм	Ціна без ПДВ, євро
05.02207	0 ÷ 200	50	21	17	16	280	67,00
05.02208	0 ÷ 300	62	17	27	19	400	136,00

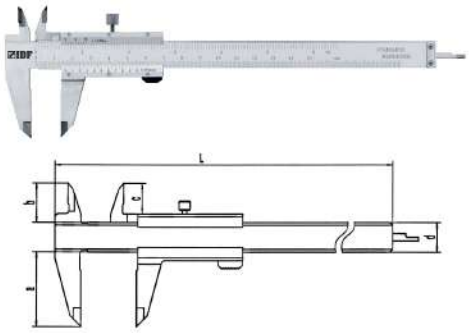

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ НОНІУСНИЙ З ГЛИБИНОМІРОМ (E)

Ціна поділки – 0,05 мм. 4 функції: вимірювання внутрішніх, зовнішніх розмірів, глибиномір, розмітка. Шкала з фіксуючим гвинтом.


КОД	Діапазон вимірювань, мм	A мм	B мм	C мм	D мм	L мм	Ціна без ПДВ, євро
05.01203	0 ÷ 150	40	20	15	16	230	12,00
05.01204	0 ÷ 200	50	21	17	16	280	22,00
05.01205	0 ÷ 300	62	17	27	19	400	38,00

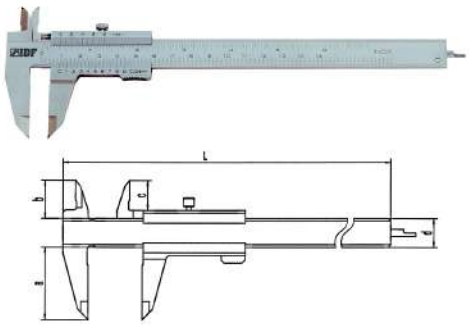

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ НОНІУСНИЙ З ГЛИБИНОМІРОМ

Ціна поділки – 0,05 мм. Конструкція з нержавіючої сталі, шкала з матовим хромуванням, фіксуючий гвинт.


КОД	Діапазон вимірювань, мм	A мм	B мм	C мм	D мм	L мм	Ціна без ПДВ, євро
05.02201	0 ÷ 150	40	20	15	16	230	27,00
05.02202	0 ÷ 200	50	21	17	16	280	39,00
05.02203	0 ÷ 300	62	17	27	19	400	61,00
05.02204	Комплект 150 + 200 + 300	-	-	-	-	-	120,00

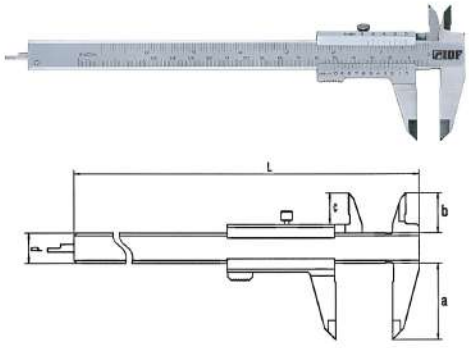

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ НОНІУСНИЙ, ЛІВОСТОРОННІЙ

Ціна поділки – 0,05 мм. Конструкція з нержавіючої сталі, шкала з матовим хромуванням, фіксуючий гвинт.

КОД	Діапазон вимірювань, мм	A мм	B мм	C мм	D мм	L мм	Ціна без ПДВ, євро
05.02301	0 ÷ 150	40	20	15	16	230	49,00

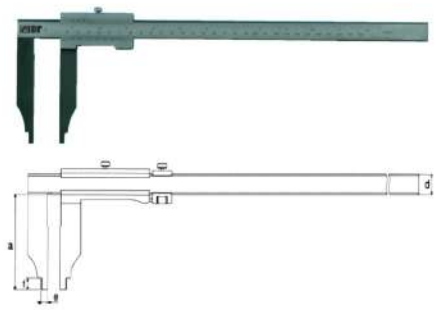

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ НОНІУСНИЙ З ПОДОВЖЕНИМИ ГУБКАМИ, ЦІНА ПОДІЛКИ 0,05 ММ

Ціна поділки – 0,05 мм. Основа з нержавіючої сталі, шкала з матовим хромуванням, фіксуючий гвинт.


КОД	Діапазон вимірювань, мм	A мм	D мм	E мм	F мм	Ціна поділки, мм	Ціна без ПДВ, євро
05.03201	0 ÷ 200	65	18	10	10	0,05	77,00
05.03202	0 ÷ 250	80	18	10	10	0,05	87,00
05.03203	0 ÷ 300	100	18	10	10	0,05	98,00
05.03204	0 ÷ 400	125	24	10	15	0,05	182,00
05.03205	0 ÷ 500	150	24	10	15	0,05	211,00



ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ НОНІУСНИЙ З ПОДОВЖЕНИМИ ГУБКАМИ, ЦІНА ПОДІЛКИ 0,02 ММ

Ціна поділки – 0,02 мм. Основа з нержавіючої сталі, шкала з матовим хромуванням, фіксуючий гвинт.


КОД	Діапазон вимірювань, мм	A мм	D мм	E мм	F мм	Ціна поділки, мм	Ціна без ПДВ, євро
05.03001	0 ÷ 200	60	20	5	12	0,02	77,00
05.03002	0 ÷ 250	75	20	5	12	0,02	125,00
05.03003	0 ÷ 300	90	20	5	12	0,02	134,00
05.03004	0 ÷ 300	100	24	5	12	0,02	163,00
05.03005	0 ÷ 300	150	24	5	12	0,02	230,00
05.03006	0 ÷ 400	125	25	10	15	0,02	249,00
05.03007	0 ÷ 400	200	28	10	15	0,02	287,00
05.03008	0 ÷ 500	115	28	10	15	0,02	211,00
05.03009	0 ÷ 500	150	28	10	15	0,02	316,00
05.03010	0 ÷ 500	200	28	10	15	0,02	374,00
05.03011	0 ÷ 600	115	28	10	15	0,02	249,00
05.03012	0 ÷ 600	150	28	10	15	0,02	374,00
05.03013	0 ÷ 600	200	28	10	15	0,02	440,00
05.03014	0 ÷ 600	300	30	10	152	0,02	689,00
05.03015	0 ÷ 800	150	32	10	20	0,02	440,00
05.03016	0 ÷ 800	300	32	10	20	0,02	651,00
05.03017	0 ÷ 1000	150	32	10	20	0,02	623,00
05.03018	0 ÷ 1000	300	32	10	20	0,02	938,00
05.03019	0 ÷ 1000	500	32	10	20	0,02	1580,00
05.03020	0 ÷ 1500	200	40	10	20	0,02	1608,00
05.03021	0 ÷ 1500	300	40	10	20	0,02	2058,00
05.03022	0 ÷ 1500	500	40	10	20	0,02	2297,00
05.03023	0 ÷ 2000	300	40	10	20	0,02	2250,00
05.03024	0 ÷ 2000	500	40	10	20	0,02	3254,00
05.03025	0 ÷ 3000	300	40	10	20	0,02	4402,00

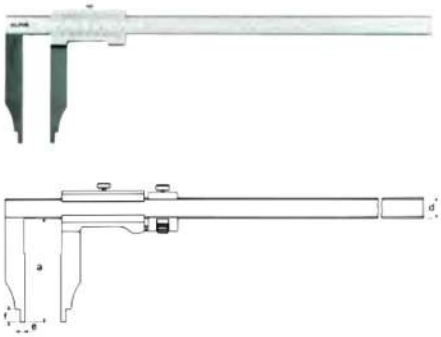

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ НОНІУСНИЙ З ПОДОВЖЕНИМИ ГУБКАМИ (E)

Ціна поділки – 0,05 мм. Основа з нержавіючої сталі, шкала з фіксуючим гвинтом і точним переміщенням.


КОД	Діапазон вимірювань, мм	A мм	D мм	E мм	F мм	Ціна без ПДВ, євро
05.00601	0 ÷ 500	100	24	10	15	140,00
05.00602	0 ÷ 600	100	24	10	15	150,00
05.00603	0 ÷ 1000	125	32	10	20	341,00
05.00604	0 ÷ 1500	200	40	10	20	892,00
05.00605	0 ÷ 2000	200	42	10	24	1348,00

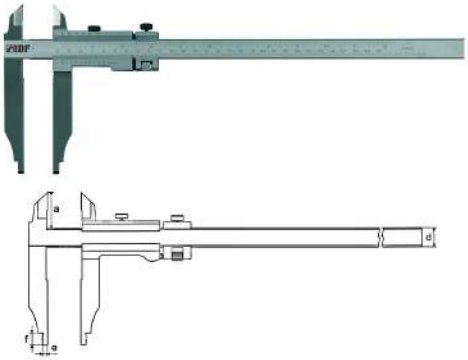

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ НОНІУСНИЙ З ПОДОВЖЕНИМИ ПРЯМИМИ ГУБКАМИ

Ціна поділки – 0,05 мм. Основа з нержавіючої сталі, шкала з фіксуючим гвинтом і точним механізмом переміщення.


КОД	Діапазон вимірювань, мм	A мм	B мм	D мм	E мм	F мм	Ціна без ПДВ, євро
05.03303	0 ÷ 300	100	32	18	10	10	173,00
05.03304	0 ÷ 400	125	45	24	20	15	269,00
05.03305	0 ÷ 500	150	45	24	20	15	320,00

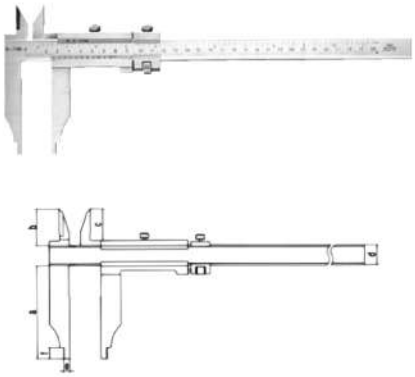

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ НОНІУСНИЙ З ПОДОВЖЕНИМИ ПРЯМИМИ ТА ЗВОРОТНИМИ ГУБКАМИ

Ціна поділки – 0,02 мм. Основа з нержавіючої сталі, шкала з фіксуючим гвинтом і точним механізмом переміщення.


КОД	Діапазон вимірювань, мм	Точність, мм	A мм	B мм	C мм	D мм	Ціна без ПДВ, євро
05.05301	0 ÷ 300	0,05	90	40	24,5	20	191,00
05.05302	0 ÷ 500	0,06	150	60	51,5	31	402,00
05.05303	0 ÷ 600	0,06	150	46	39	24	470,00
05.05304	0 ÷ 1000	0,07	150	60	51,5	31	746,00

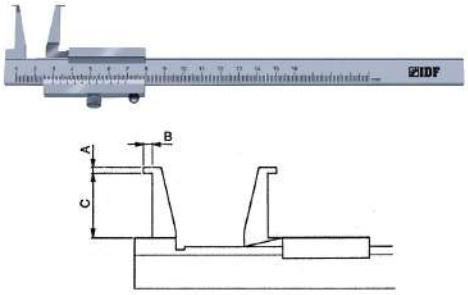

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ НОНІУСНИЙ КАНАВКОВИЙ

Ціна поділки – 0,05 мм.


КОД	Діапазон вимірювань, мм	A мм	B мм	C мм	Ціна без ПДВ, євро
05.05401	9,5 ÷ 160	0,9	3	25	71,00
05.05402	26 ÷ 200	3	7	60	126,00
05.05403	60 ÷ 300	5	10	100	200,00

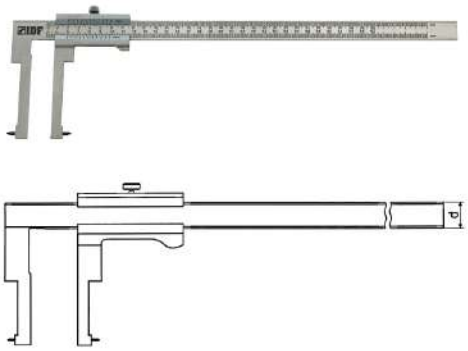

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ НОНІУСНИЙ КАНАВКОВИЙ

Ціна поділки – 0,05 мм.


КОД	Діапазон вимірювань, мм	Довжина губок, мм	Ціна без ПДВ, євро
05.05101	40 ÷ 300	100	200,00
05.05102	50 ÷ 500	150	355,00
05.05103	50 ÷ 600	200	452,00

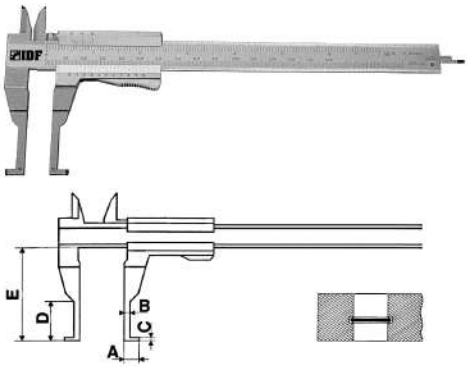

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ НОНІУСНИЙ КАНАВКОВИЙ

Ціна поділки – 0,05 мм.

КОД	Діапазон вимірювань, мм	A мм	D мм	E мм	C мм	Ціна без ПДВ, євро
05.01501	10 ÷ 150	5	25	50	2,5	129,00
05.01502	20 ÷ 200	10	25	50	2,5	161,00

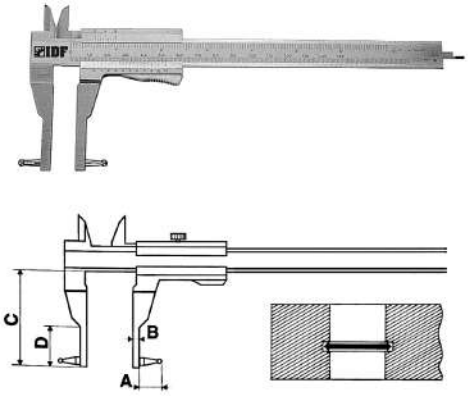

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ НОНІУСНИЙ КАНАВКОВИЙ


Ціна поділки – 0,05 мм. До комплекту штангенциркуля не входять змінні наконечники.

КОД	Діапазон вимірювань, мм	B мм	D мм	C мм	Ціна без ПДВ, євро
05.01601	0 ÷ 150	5	23	50	129,00
05.01602	0 ÷ 200	5	23	50	161,00

Змінні наконечники (пара):

КОД	A мм	Ціна без ПДВ, євро
35.0004	12	26,00



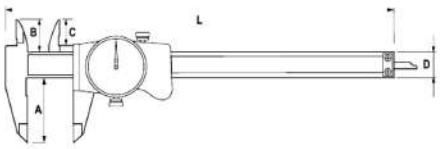


ІНДИКАТОРНИЙ ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ

Конструкція з нержавіючої сталі, металевий корпус, контактні поверхні із загартованої сталі, глибиномір, шкала з фіксуючим гвинтом.

КОД	Діапазон вимірювань, мм	A мм	C мм	D мм	L мм	Ціна поділки, мм	Ціна без ПДВ, євро
05.02612	0 ÷ 150	40	14	16	235	0,02	48,00
05.02613	0 ÷ 200	50	17	16	285	0,02	61,00
05.02614	0 ÷ 300	62	16	16,5	400	0,02	103,00
05.02616	0 ÷ 150	40	16	16	235	0,01	61,00
05.02617	0 ÷ 200	50	17	16	285	0,01	70,00
05.02618	0 ÷ 300	62	16	16,5	400	0,01	87,00



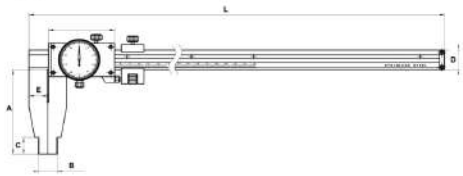

ІНДИКАТОРНИЙ ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ З ПОДОВЖЕНИМИ ГУБКАМИ

Ціна поділки 0,02 мм – 1 оберт стрілки = 2 мм. Конструкція з нержавіючої сталі, металевий корпус, мікрометричне регулювання.

КОД	Діапазон вимірювань, мм	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	L мм	Ціна без ПДВ, євро
05.02606	0 ÷ 500	90	20	18	21	20	650	330,00



МІКРОМЕТР З ЦИФРОВОЮ ІНДИКАЦІЄЮ, СТУПІНЬ ЗАХИСТУ IP67

Ціна поділки 0,001 мм – армований карбідом вольфраму, захист від проникнення пилу та рідини, функція ABS для повернення до абсолютної шкали, вибір одиниць вимірювання: мм/дюйм.

КОД	Діапазон вимірювань, мм	B мм	C мм	D мм	L мм	Ціна без ПДВ, євро
60.10801	0 ÷ 25	6	25	3	34,5	144,00
60.10802	25 ÷ 50	8	32	3	59,5	153,00
60.10803	50 ÷ 75	8	44,5	3	84,5	187,00
60.10804	75 ÷ 100	8	57	3	109,5	201,00
60.10805	100 ÷ 125	10	70	3	135	229,00
60.10806	125 ÷ 150	10	82	3	160,5	248,00
60.10807	150 ÷ 175	12	94,5	5,5	186	300,00
60.10808	175 ÷ 200	12	107	5,5	211,5	310,00
60.10809	200 ÷ 225	23	129	5,5	236	335,00
60.10810	225 ÷ 250	23	142,5	5,5	261,5	345,00
60.10811	250 ÷ 275	23	155	5,5	287	373,00
60.10812	275 ÷ 300	23	170	5,5	310	400,00



ТРУБНИЙ МІКРОМЕТР З ЦИФРОВОЮ ІНДИКАЦІЄЮ, СТУПІНЬ ЗАХИСТУ IP67

Ціна поділки 0,001 мм – основа, армована карбідом вольфраму, захист від проникнення пилу та рідини, функція ABS для повернення до абсолютної шкали, вибір одиниць вимірювання: мм/дюйм.

КОД	Діапазон вимірювань, мм	Похибка, мм	Ціна без ПДВ, євро
60.18801	0 ÷ 25	± 0,002	221,00



МІКРОМЕТР З АНАЛОГО-ЦИФРОВОЮ ІНДИКАЦІЄЮ

Ціна поділки 0,01 мм – основа, армована карбідом вольфраму, аналого-цифрова шкала значень.


КОД	Діапазон вимірювань, мм	Похибка, мм	Ціна без ПДВ, євро
01.08501	0 ÷ 25	0,004	75,00
01.08502	25 ÷ 50	0,004	85,00
01.08503	50 ÷ 75	0,005	90,00
01.08504	75 ÷ 100	0,005	95,00



НАБІР МІКРОМЕТРІВ З АНАЛОГО-ЦИФРОВОЮ ІНДИКАЦІЄЮ

Ціна поділки – 0,01 мм.


КОД	Діапазон вимірювань, мм	Комплект	Ціна без ПДВ, євро
01.08505	Набір 0 ÷ 100	Код 01.08501 - 01.08502 - 01.08503 - 01.08504	320,00

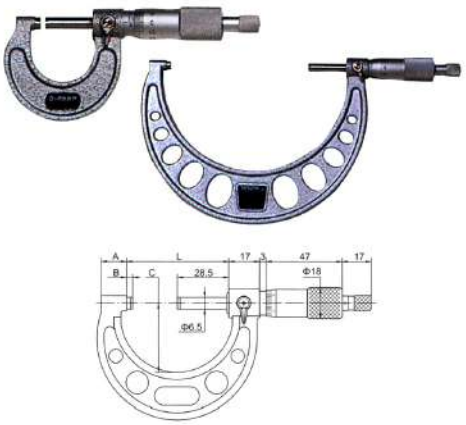

МІКРОМЕТР ГЛАДКИЙ (Е)

Ціна поділки 0,01 мм – основа, армована карбідом вольфраму.

КОД	Діапазон вимірювань, мм	A мм	B мм	C мм	L мм	Ціна без ПДВ, євро
01.09101	0 ÷ 25	9	3	28	32	39,00
01.09102	25 ÷ 50	14	3	38	57	45,00
01.09103	50 ÷ 75	15	3	49	82	50,00
01.09104	75 ÷ 100	15	3	60	107	60,00
01.09105	100 ÷ 125	16.5	3	73	133	65,00
01.09106	125 ÷ 150	16.5	3	85	158	79,00
01.09107	150 ÷ 175	19.4	3	104	183	85,00
01.09108	175 ÷ 200	19.4	3	117	209	90,00
01.09109	200 ÷ 225	19.4	3	130	234	100,00
01.09110	225 ÷ 250	19.4	3	142	260	115,00
01.09111	250 ÷ 275	19.4	3	155	285	120,00
01.09112	275 ÷ 300	19.4	3	168	310	130,00

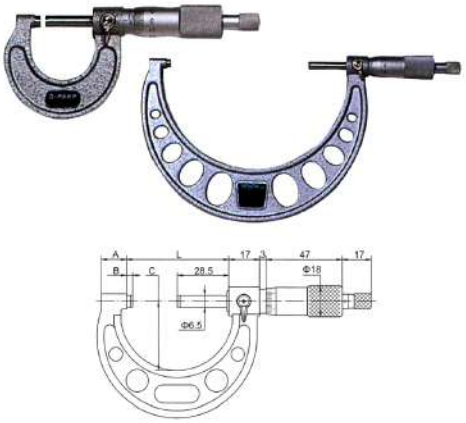

НАБІР МІКРОМЕТРІВ (Е)

КОД	Діапазон вимірювань, мм	Комплект	Ціна без ПДВ, євро
01.13003	Набір 0 ÷ 100	Код 01.09101 - 01.09102 - 01.09103 - 01.09104	180,00
01.13004	Набір 0 ÷ 150	Код 01.09101 - 01.09102 - 01.09103 - 01.09104 - 01.09105 - 01.09106	320,00
01.13005	Набір 0 ÷ 300	Код 01.09101 - 01.09102 - 01.09103 - 01.09104 - 01.09105 - 01.09106 - 01.09107 - 01.09108 - 01.09109 - 01.09110 - 01.09111 - 01.09112	950,00



МІКРОМЕТР ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ДІАМЕТРІВ

Ціна поділки 0,01 мм – основа, армована карбідом вольфраму, спеціальне покриття регулювальних гвинтів.

КОД	Діапазон вимірювань, мм	Похибка, мм	A мм	B мм	C мм	L мм	Ціна без ПДВ, євро
01.09201	0 ÷ 25	± 0,004	3	6	24	32	49,00
01.09202	25 ÷ 50	± 0,004	3	8	32	57	60,00
01.09203	50 ÷ 75	± 0,005	3	8	45	82	75,00
01.09204	75 ÷ 100	± 0,005	3	8	57	107	87,00
01.09205	100 ÷ 125	± 0,006	3	8	70	133	95,00
01.09206	125 ÷150	± 0,006	3	8	82	158	100,00



НАБІР МІКРОМЕТРІВ

КОД	Діапазон вимірювань, мм	Комплект	Ціна без ПДВ, євро
01.13006	Набір 0 ÷ 100	Код 01.09201 - 01.09202 - 01.09203 - 01.09204	260,00
01.13007	Набір 0 ÷ 150	Код 01.09201 - 01.09202 - 01.09203 - 01.09204 - 01.09205 - 01.09206	450,00



МІКРОМЕТР ГЛАДКИЙ ЗІ ВЗАЄМОЗАМІННИМИ ВИМІРЮВАЛЬНИМИ НАКОНЕЧНИКАМИ

Ціна поділки 0,01 мм – основа, армована карбідом вольфраму.

КОД	Діапазон вимірювань, мм	Похибка, мм	Ціна без ПДВ, євро
01.09301	0 ÷ 100	± 0,007	142,00
01.09302	100 ÷ 200	± 0,008	193,00
01.09303	200 ÷ 300	± 0,009	208,00
01.09304	300 ÷ 400	± 0,011	253,00
01.09305	400 ÷ 500	± 0,013	293,00
01.09306	500 ÷ 600	± 0,015	334,00
01.09307	600 ÷ 700	± 0,016	400,00
01.09308	700 ÷ 800	± 0,018	477,00
01.09309	800 ÷ 900	± 0,020	571,00
01.09310	900 ÷ 1000	± 0,020	677,00
01.09311	1000 ÷ 1200	± 0,020	1196,00
01.09312	1200 ÷ 1400	± 0,024	1281,00
01.09313	1400 ÷ 1600	± 0,028	1417,00
01.09314	1600 ÷ 1800	± 0,031	1505,00
01.09315	1800 ÷ 2000	± 0,034	1593,00




МІКРОМЕТР-СКОБА ІНДИКАТОРНА З РЕГУЛЬОВАНИМИ ВИМІРЮВАЛЬНИМИ НАКОНЕЧНИКАМИ

Ціна поділки 0,01 мм – основа, армована карбідом вольфраму. Індикатор з ціною поділки 0,01 мм, діапазон вимірювання: 0–5 мм, максимальне зусилля 10 Н.

КОД	Діапазон вимірювань, мм	Похибка, мм	Ціна без ПДВ, євро
01.09901	0 ÷ 100	± 0,006	268,00
01.09902	100 ÷ 200	± 0,007	336,00
01.09903	200 ÷ 300	± 0,008	191,00
01.09904	300 ÷ 400	± 0,009	527,00
01.09905	400 ÷ 500	± 0,010	565,00
01.09906	500 ÷ 600	± 0,011	632,00
01.09907	600 ÷ 700	± 0,012	746,00
01.09908	700 ÷ 800	± 0,013	852,00
01.09909	800 ÷ 900	± 0,014	948,00
01.09910	900 ÷ 1000	± 0,015	1139,00






ДИСКОВИЙ МІКРОМЕТР

Ціна поділки 0,01 мм – мікрометр для вимірювання зубчастих коліс. Основа з нержавіючої сталі.

КОД	Діапазон вимірювань, мм	Похибка, мм	A мм	B мм	C мм	Ціна без ПДВ, євро
01.09801	0 ÷ 25	± 0,004	9,5	8	32	78,00
01.09802	25 ÷ 50	± 0,004	9,5	8	44,5	88,00
01.09803	50 ÷ 75	± 0,005	9,5	8	57	101,00
01.09804	75 ÷ 100	± 0,005	9,5	10	70	114,00
01.09805	100 ÷ 125	± 0,006	9,5	10	82	132,00
01.09806	125 ÷ 150	± 0,006	9,5	12	94,5	152,00
01.09807	150 ÷ 175	± 0,007	9,5	12	107	167,00
01.09808	175 ÷ 200	± 0,007	9,5	12	120	177,00






МІКРОМЕТР-ГЛИБИНОМІР

Ціна поділки 0,01 мм – сферичний наконечник. Основа з нержавіючої сталі. Ширина опорної бази – 100 мм.

КОД	Діапазон вимірювань, мм	Похибка, мм	Виліт	Ціна без ПДВ, євро
01.11001	0 ÷ 25	± 0,004	1	69,00
01.11002	0 ÷ 50	± 0,004	2	80,00
01.11004	0 ÷ 100	± 0,005	4	103,00
01.11005	0 ÷ 150	± 0,005	6	130,00
01.11006	0 ÷ 200	± 0,006	8	182,00






МІКРОМЕТР ТРУБНИЙ

Ціна поділки 0,01 мм – армований карбідом вольфраму. Призначений для вимірювання товщини стінки труби.

КОД	Діапазон вимірювань, мм	Похибка, мм	C мм	L мм	Ціна без ПДВ, євро
01.08801	0 ÷ 25	± 0,006	24	31	48,00




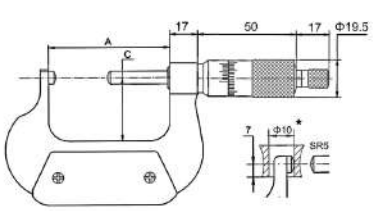

МІКРОМЕТР ТРУБНИЙ ЗІ СФЕРИЧНИМ НАКОНЕЧНИКОМ

Ціна поділки 0,01 мм – армований карбідом вольфраму. Призначений для вимірювання товщини стінки труби.


КОД	Діапазон вимірювань, мм	Похибка, мм	A мм	C мм	Ціна без ПДВ, євро
01.08802	0 ÷ 25	± 0,004	32	24	50,00

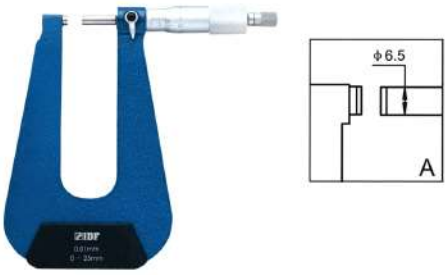

МІКРОМЕТР ДЛЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛУ

Ціна поділки – 0,01 мм. Нержавіюча основа. Призначений для вимірювання товщини металевого листа.


КОД	Діапазон вимірювань, мм	Глибина, мм	Похибка, мм	Ціна без ПДВ, євро
01.18802	0 ÷ 25	100	± 0,003	92,00
01.18803	25 ÷ 50	100	± 0,003	111,00

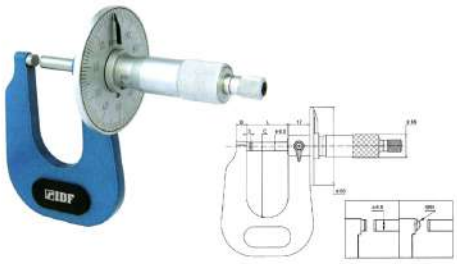

МІКРОМЕТР ДИСКОВИЙ ДЛЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛУ

Ціна поділки – 0,01 мм. Нержавіюча основа. Призначений для вимірювання товщини металевого листа. Глибина – 50 мм.

КОД	Діапазон вимірювань, мм	Похибка, мм	Ціна без ПДВ, євро
01.18801	0 ÷ 15	± 0,004	81,00

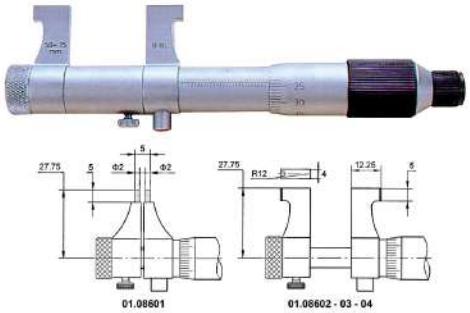

МІКРОМЕТР ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ВНУТРІШНІХ ДІАМЕТРІВ

Ціна поділки – 0,01 мм. Нержавіюча основа.

КОД	Діапазон вимірювань, мм	Похибка, мм	Ціна без ПДВ, євро
01.08601	5 ÷ 30	± 0,005	83,00
01.08602	25 ÷ 50	± 0,006	90,00
01.08603	50 ÷ 75	± 0,007	93,00
01.08604	75 ÷ 100	± 0,008	106,00





МІКРОМЕТР РІЗЬБОВИЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ДІАМЕТРА

Ціна поділки 0,01 мм. Вимірювання різьб 60° (метрична) або 55° (Вітворт). Основа з нержавіючої сталі. Постачається з вимірювальними наконечниками 60° і стрижнем для встановлення нуля.

КОД	Діапазон вимірювань, мм	Похибка, мм	Метричний крок різьби	Ціна без ПДВ, євро
01.09501	0 ÷ 25	± 0,004	1-2-3-4-5	110,00
01.09502	25 ÷ 50	± 0,004	2-3-4-5-6	125,00
01.09503	50 ÷ 75	± 0,004	3-4-5-6	136,00
01.09504	75 ÷ 100	± 0,005	3-4-5-6	146,00
01.09505	100 ÷ 125	± 0,005	4-5-6	165,00
01.09506	125 ÷ 150	± 0,005	4-5-6	186,00
01.09507	150 ÷ 175	± 0,006	4-5-6	222,00
01.09508	175 ÷ 200	± 0,006	4-5-6	249,00



НАБІР ВИМІРЮВАЛЬНИХ НАКОНЕЧНИКІВ З ДЮЙМОВИМ КРОКОМ РІЗЬБИ

55° (різьба Вітворта).

КОД	Набір наконечників	Ціна без ПДВ, євро
01.09510	60-48 TPI 48-40 TPI 40-32 TPI 32-24 TPI 24-18 TPI 18-14 TPI 14-10 TPI 10-7 TPI 7-4,5 TPI 4,5-3,5 TPI	155,00



НАБІР ВИМІРЮВАЛЬНИХ НАКОНЕЧНИКІВ З МЕТРИЧНИМ КРОКОМ РІЗЬБИ

60°.

КОД	Діапазон вимірювань, мм	К-сть витків на дюйм	Крок різьби	Ціна без ПДВ, євро
01.09509	0,4 - 0,5 0,6 - 0,9 1,0 - 1,75 2,0 - 3,0 3,5 - 5,0 5,5 - 7,0	64 - 48 44 - 28 24 - 14 13 - 9 8 - 5 4,5 - 3,5	1 2 3 4 5 6	155,00



УСТАНОВЧА МІРА ДЛЯ МЕТРИЧНИХ РІЗЬБ

60° (метрична різьба).

КОД	Установчі розміри, мм	Точність, мм	Ціна без ПДВ, євро
01.09511	25	± 0,030	48,00
01.09512	50	± 0,035	57,00
01.09513	75	± 0,040	68,00
01.09514	100	± 0,045	77,00
01.09515	125	± 0,050	87,00
01.09516	150	± 0,055	96,00
01.09517	175	± 0,060	115,00

За запитом постачається крок різьби 55°






ІНДИКАТОР ЦИФРОВИЙ

Встановлення нуля в будь-якому положенні. Пам'ять з конверсією та пошуком мін./макс. значень. Автоматичне вимкнення живлення, перетворення мм/дюйм.

КОД	Діапазон вимірювань, мм	Ціна поділки, мм	Ціна без ПДВ, євро
19.19201	0 ÷ 12,5	0,01	101,00
19.19202	0 ÷ 25	0,01	152,00
19.19203	0 ÷ 50	0,01	259,00
19.19206	0 ÷ 12,5	0,001	134,00





ІНДИКАТОР ГОДИННИКОВОГО ТИПУ (E)

З покажчиками допустимого відхилення.

КОД	Ø мм	Діапазон вимірювань, мм	Ціна поділки, мм	Отвір, мм	Ціна без ПДВ, євро
14.19001E	60	0 ÷ 10	0,01	-	20,00
14.19001EP	60	0 ÷ 10	0,01	6,5	24,00
14.19004EP	60	0 ÷ 30	0,01	6,5	74,00

З заднім вушком (EP)




ІНДИКАТОР ГОДИННИКОВОГО ТИПУ, УДАРОСТІЙКИЙ

Ціна поділки – 0,01 мм/0,001 мм. Металевий корпус з покажчиками допустимого відхилення.

КОД	Ø мм	Діапазон вимірювань, мм	Ціна поділки, мм	Ціна без ПДВ, євро
14.19001	60	0 ÷ 10	0,01	40,00
14.19003	58	0 ÷ 25	0,01	50,00
14.19004	58	0 ÷ 30	0,01	56,00
14.19005	78	0 ÷ 50	0,01	125,00
14.19006	80	0 ÷ 100	0,01	287,00
14.19104	60	0 ÷ 1	0,001	88,00
14.19105	40	0 ÷ 1	0,001	85,00
14.19106	60	0 ÷ 5	0,001	143,00






ІНДИКАТОР ВАЖІЛЬНИЙ

З'єднання типу «ластівчин хвіст» Ø4 мм – наконечник з карбіду вольфраму. Різьба M1,4.

КОД	Ø мм	Діапазон вимірювань, мм	Ціна поділки, мм	L mm	Кулька	Ціна без ПДВ, євро
18.19401	28	0 ÷ 0,8	0,01	12,5	MD	55,00
18.19402	28	0 ÷ 0,8	0,01	12,5	Рубін	64,00
18.19403	28	0 ÷ 0,8	0,002	12,5	MD	116,00
18.19404	38	0 ÷ 0,8	0,01	12,5	MD	76,00
18.19405	28	0 ÷ 0,8	0,01	12,5	MD	66,00

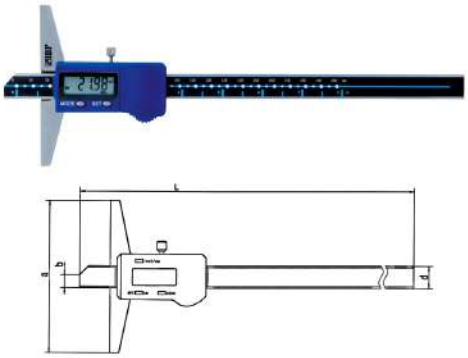


ШТАНГЕНГЛИБИНОМІР З ЦИФРОВОЮ ІНДИКАЦІЄЮ, СТУПІНЬ ЗАХИСТУ IP67

Ціна поділки 0,01 мм – штангенглибиномір з цифровою індикацією має неперевершений захист від проникнення пилу та рідини (при тимчасовому зануренні). Опції: стопорний гвинт, кнопка УВІМК/ВИМК, відносна система відліку та встановлення нуля в будь-якому положенні, вибір одиниць вимірювання: мм/дюйм.

КОД	Діапазон вимірювань, мм	A мм	B мм	L мм	D мм	Ціна без ПДВ, євро
05.06601	150x100	100	9	240	16	182,00
05.06602	200x100	100	9	290	16	211,00
05.06603	300x150	150	9	380	16	287,00



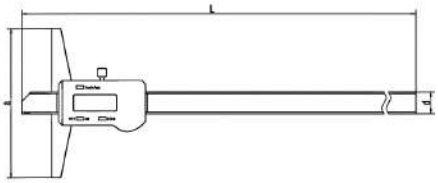


ШТАНГЕНГЛИБИНОМІР З ЦИФРОВОЮ ІНДИКАЦІЄЮ ТА МЕТАЛЕВОЮ ОСНОВОЮ

Ціна поділки 0,01 мм – стопорний гвинт, кнопка УВІМК/ВИМК, встановлення нуля в будь-якому положенні, основа з нержавіючої сталі, вибір одиниць вимірювання: мм/дюйм.

КОД	Діапазон вимірювань, мм	A мм	L мм	D мм	Ціна без ПДВ, євро
05.06401	0 ÷ 150	100	230	14,5	79,00
05.06402	0 ÷ 200	100	280	14,5	95,00
05.06404	0 ÷ 300	150	380	14,5	154,00
05.06406	0 ÷ 500	150	590	160	198,00
05.06407	0 ÷ 1000	200	1200	180	601,00



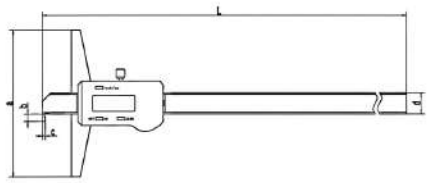


ШТАНГЕНГЛИБИНОМІР СПЕЦІАЛЬНИЙ З ЦИФРОВОЮ ІНДИКАЦІЄЮ ТА МЕТАЛЕВОЮ ОСНОВОЮ

Ціна поділки 0,01 мм – стопорний гвинт, кнопка УВІМК/ВИМК, встановлення нуля в будь-якому положенні, основа з нержавіючої сталі, вибір одиниць вимірювання: мм/дюйм.

КОД	Діапазон вимірювань, мм	A мм	B мм	C мм	D мм	L мм	T мм	Ціна без ПДВ, євро
05.06501	0 ÷ 150	100	2	3	14,5	230	5	81,00
05.06502	0 ÷ 200	100	2	3	14,5	280	5	99,00
05.06503	0 ÷ 300	150	2	3	14,5	380	5	156,00
05.06504	0 ÷ 500	150	3	3	16	580	8	230,00



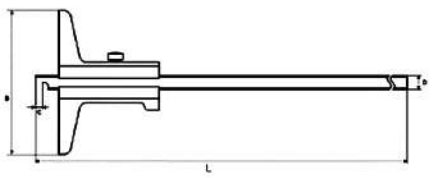


ШТАНГЕНГЛИБИНОМІР НОНІУСНИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ

Ціна поділки – 0,05 мм. Основа з нержавіючої сталі, шкала з матовим хромуванням, фіксуючий гвинт.

КОД	Діапазон вимірювань, мм	База мм	B мм	C мм	D мм	L мм	Ціна без ПДВ, євро
05.06101	0 ÷ 150	100	25	3,5	11	235	51,00
05.06102	0 ÷ 200	100	25	3,5	12	285	66,00
05.06103	0 ÷ 300	150	25	3,5	12	305	96,00
05.06104	0 ÷ 400	150	21	5	11	500	150,00
05.06105	0 ÷ 500	150	21	6	11	600	192,00



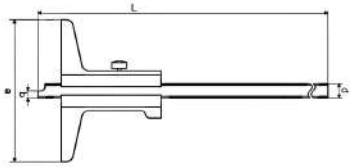


ШТАНГЕНГЛИБИНОМІР НОНІУСНИЙ

Ціна поділки – 0,05 мм. Основа з нержавіючої сталі, шкала з матовим хромуванням, фіксуючий гвинт.

КОД	Діапазон вимірювань, мм	A мм	B мм	D мм	L мм	Ціна без ПДВ, євро
05.06001	0 ÷ 150	100	5	10	250	37,00
05.06002	0 ÷ 200	100	5	10	300	42,00
05.06003	0 ÷ 300	150	5	10	400	78,00
05.06004	0 ÷ 400	150	4	11	500	103,00
05.06005	0 ÷ 500	150	4	11	600	161,00





ШТАНГЕНГЛИБИНОМІР НОНІУСНИЙ З ТОЧНИМ ПЕРЕМІЩЕННЯМ

Ціна поділки – 0,05 мм. Основа з нержавіючої сталі, шкала з матовим хромуванням, фіксуючий гвинт, механізм точного переміщення.

КОД	Межа вимірювання, мм	A мм	B мм	D мм	L мм	Ціна без ПДВ, євро
05.06006	0 ÷ 300	150	5	10	400	106,00
05.06007	0 ÷ 500	150	4	11	600	182,00



ГЛИБИНОМІР ІНДИКАТОРНИЙ ГОДИННИКОВОГО ТИПУ

Основа 100×19 мм.

КОД	Діапазон вимірювань, мм	Ціна без ПДВ, євро
14.20401	0 ÷ 10	230,00
14.20402	0 ÷ 30	402,00
14.20403	Лише для лівоповоротного індикатора 0 ÷ 10	158,00
14.20404	Лише для лівоповоротного індикатора 0 ÷ 30	278,00
14.20405	Лише основа	57,00



ШТАНГЕНРЕЙСМАС ЕЛЕКТРОННИЙ

Ціна поділки – 0,01 мм.

	Діапазон вимірювань, мм	Ціна без ПДВ, євро
07.08201	0 ÷ 300	250,00
07.08202	0 ÷ 500	380,00
07.08203	0 ÷ 1000	992,00
GA0801500	0 ÷ 1500	1620,00
07.08205	Тримач циферблатного штатива	75,00
07.08206	Тримач циферблата	75,00



ШТАНГЕНРЕЙСМАС ІНДИКАТОРНИЙ З ДВОМА НАПРЯМНИМИ СТІЙКАМИ

Ціна поділки – 0,01 мм.

	Діапазон вимірювань, мм	Ціна без ПДВ, євро
07.08101	0 ÷ 300	239,00
07.08102	0 ÷ 600	748,00
07.08103	Розміточний інструмент	79,00
07.08104	Тримач циферблатного штатива	75,00
07.08105	Тримач циферблата	75,00




ШТАНГЕНРЕЙСМАС НОНІУСНИЙ

Чавунна основа, вимірювальна рейка з нержавіючої сталі з тонко регульованим розміточним інструментом і твердосплавним наконечником. Ціна поділки – 0,02 мм.

	Діапазон вимірювань, мм	Ціна без ПДВ, євро
07.08301	0 ÷ 300	161,00
07.08303	0 ÷ 600	231,00
07.08305	0 ÷ 1000	861,00
07.08306	Твердосплавний розміточний наконечник	57,00





ТРИТОЧКОВИЙ НУТРОМІР З ЦИФРОВОЮ ІНДИКАЦІЄЮ ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ДІАМЕТРІВ, СТУПІНЬ ЗАХИСТУ IP54

Дискретність цифрової шкали 0,001 мм – армований карбідом вольфраму, захищений від пилу та води, абсолютні вимірювання. Постачається з установчими кільцями. Вимірювання в мм/дюймах.

КОД	Діапазон вимірювань, мм	Похибка, мм	Установ. кільця, мм	Ціна без ПДВ, євро
01.12605D	6 ÷ 8	± 0,004	ø 6	518,00
01.12606D	8 ÷ 10	± 0,004	ø 8	518,00
01.12607D	10 ÷ 12	± 0,004	ø 10	518,00
01.12608D	12 ÷ 16	± 0,004	ø 16	534,00
01.12609D	16 ÷ 20	± 0,004	ø 16	533,00
01.12610D	20 ÷ 25	± 0,004	ø 25	536,00
01.12611D	25 ÷ 30	± 0,004	ø 25	536,00
01.12612D	30 ÷ 40	± 0,004	ø 40	617,00
01.12613D	40 ÷ 50	± 0,005	ø 40	638,00
01.12614D	50 ÷ 63	± 0,005	ø 62	703,00
01.12615D	62 ÷ 75	± 0,005	ø 62	756,00
01.12616D	75 ÷ 88	± 0,005	ø 87	782,00
01.12617D	87 ÷ 100	± 0,005	ø 87	827,00




НАБІР ТРИТОЧКОВИХ НУТРОМІРІВ З ЦИФРОВОЮ ІНДИКАЦІЄЮ ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ДІАМЕТРІВ, СТУПІНЬ ЗАХИСТУ IP54

Дискретність цифрової шкали 0,001 мм – армований карбідом вольфраму, захищений від пилу та води, абсолютні вимірювання. Постачається з установчими кільцями. Вимірювання в мм/дюймах.

КОД	Діапазон вимірювань, мм	Установ. кільця, мм	Подовжувачі, мм	Ціна без ПДВ, євро
60.12700	3 ÷ 6	ø 4 / 5 / 6	/	1914,00
60.12701	6 ÷ 12	ø 6 / 8 / 10	100	1416,00
60.12702	12 ÷ 20	ø 16	150	938,00
60.12703	20 ÷ 50	ø 25 / 40	150	1809,00
60.12704	50 ÷ 100	ø 62 / 87	150	2345,00





ТРИТОЧКОВИЙ НУТРОМІР МІКРОМЕТРИЧНИЙ ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ДІАМЕТРІВ

Ціна поділки – 0,001 мм до 12 мм, понад 12 мм – 0,005 мм. Армований карбідом вольфраму, постачається з установчими кільцями та подовжувальним стрижнем 100–150 мм.

КОД	Діапазон вимірювань, мм	Похибка, мм	Установ. кільця, мм	Ціна без ПДВ, євро
01.12605P	6 ÷ 8	± 0,004	ø 6	313,00
01.12606P	8 ÷ 10	± 0,004	ø 8	313,00
01.12607P	10 ÷ 12	± 0,004	ø 10	313,00
01.12608P	12 ÷ 16	± 0,004	ø 16	236,00
01.12609P	16 ÷ 20	± 0,004	ø 16	236,00
01.12610P	20 ÷ 25	± 0,004	ø 25	347,00
01.12611P	25 ÷ 30	± 0,004	ø 25	347,00
01.12612P	30 ÷ 40	± 0,004	ø 40	382,00
01.12613P	40 ÷ 50	± 0,005	ø 40	443,00
01.12614P	50 ÷ 63	± 0,005	ø 62	468,00
01.12615P	62 ÷ 75	± 0,005	ø 62	496,00
01.12616P	75 ÷ 88	± 0,005	ø 87	519,00
01.12617P	87 ÷ 100	± 0,005	ø 87	534,00



НАБОРИ ТРИТОЧКОВИХ МІКРОМЕТРИЧНИХ НУТРОМІРІВ

КОД	Діапазон вимірювань, мм	Установ. кільця, мм	Ціна без ПДВ, євро
01.12501P	6 ÷ 12	ø 6 / 8 / 10	766,00
01.12502P	12 ÷ 20	ø 16	402,00
01.12503P	20 ÷ 40	ø 25 / 40	842,00
01.12504P	40 ÷ 100	ø 40 / 62 / 87	1818,00



ТРИТОЧКОВИЙ НУТРОМІР МІКРОМЕТРИЧНИЙ ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ДІАМЕТРІВ

Ціна поділки – 0,001 мм до 12 мм, понад 12 мм – 0,005 мм. Армований карбідом вольфраму.

КОД	Діапазон вимірювань, мм	Глибина вимірювання, мм	Похибка, мм	Ціна без ПДВ, євро
01.12605	6 ÷ 8	50	± 0,002	293,00
01.12606	8 ÷ 10	50	± 0,002	293,00
01.12607	10 ÷ 12	60	± 0,002	293,00
01.12608	12 ÷ 16	60	± 0,002	293,00
01.12609	16 ÷ 20	80	± 0,002	293,00
01.12610	20 ÷ 25	80	± 0,002	293,00
01.12611	25 ÷ 30	80	± 0,002	293,00
01.12612	30 ÷ 35	80	± 0,002	293,00
01.12613	35 ÷ 40	90	± 0,002	293,00
01.12614	40 ÷ 50	90	± 0,002	332,00
01.12615	50 ÷ 60	90	± 0,002	332,00
01.12616	60 ÷ 70	90	± 0,002	332,00
01.12617	70 ÷ 80	90	± 0,002	332,00
01.12618	80 ÷ 90	90	± 0,002	332,00
01.12619	90 ÷ 100	90	± 0,002	332,00



НАБОРИ ТРИТОЧКОВИХ МІКРОМЕТРИЧНИХ НУТРОМІРІВ

КОД	Діапазон вимірювань, мм	Установ. кільця, мм	Подовжувальні стрижні, мм	Ціна без ПДВ, євро
01.12501	6 ÷ 12	ø 8 / 10	100	766,00
01.12502	12 ÷ 20	ø 16	150	670,00
01.12503	20 ÷ 40	ø 25 / 35	150	1197,00
01.12504	40 ÷ 100	ø 50 / 70 / 90	150	1867,00



ТРИТОЧКОВИЙ НУТРОМІР МІКРОМЕТРИЧНИЙ

Ціна поділки – 0,005 мм. З карбід-вольфрамовим покриттям.

КОД	Діапазон вимірювань, мм	Похибка, мм	L1 mm	A mm	Ціна без ПДВ, євро
01.12620	100 ÷ 125	± 0,005	140	20	574,00
01.12621	125 ÷ 150	± 0,005	140	20	574,00
01.12622	150 ÷ 175	± 0,005	140	20	574,00
01.12623	175 ÷ 200	± 0,005	140	20	574,00
01.12624	200 ÷ 225	± 0,010	140	20	795,00
01.12625	225 ÷ 250	± 0,010	140	20	795,00
01.12626	250 ÷ 275	± 0,010	140	20	795,00
01.12627	275 ÷ 300	± 0,010	140	20	795,00



НУТРОМІР МІКРОМЕТРИЧНИЙ

Ціна поділки 0,01 мм – армований карбідом вольфраму. Діаметр стрижнів – 16 мм.

КОД	Діапазон вимірювань, мм	Ціна без ПДВ, євро
01.10401	50 ÷ 150	122,00
01.10402	50 ÷ 300	160,00
01.10403	50 ÷ 600	184,00
01.10404	50 ÷ 1000	547,00
01.10405	50 ÷ 1500	957,00
01.10406	150 ÷ 2000	1276,00
01.10407	1000 ÷ 3000	2022,00




НУТРОМІР ІНДИКАТОРНИЙ ВАЖІЛЬНИЙ ДЛЯ ВНУТРІШНІХ КАНАВОК

Ціна поділки – 0,01 мм.

КОД	Діапазон вимірювань, мм	L mm	B mm	A mm	Ціна без ПДВ, євро
15.18201	5 ÷ 15	20	1,0	1,5	182,00
15.18202	10 ÷ 20	25	1,5	3,0	213,00
15.18203	10 ÷ 30	55	2,0	3,5	231,00
15.18204	20 ÷ 30	30	2,0	6,5	231,00
15.18205	30 ÷ 40	30	2,5	9,0	243,00
15.18206	40 ÷ 50	30	2,5	9,0	273,00
15.18207	40 ÷ 60	80	3,0	8,5	273,00





НУТРОМІР ІНДИКАТОРНИЙ ВАЖІЛЬНИЙ ДЛЯ ЗОВНІШНІХ КАНАВОК

Ціна поділки – 0,01 мм.

КОД	Діапазон вимірювань, мм	L mm	B mm	A mm	Ціна без ПДВ, євро
15.18701	0 ÷ 20	80	6,5	25	240,00
15.18702	20 ÷ 40	80	6,5	25	268,00
15.18703	40 ÷ 60	80	6,5	25	278,00





НУТРОМІР ІНДИКАТОРНИЙ

Ціна поділки – 0,01 мм/0,001 мм. (E) – постачається з індикатором годинникового типу. Рукоятка з нержавіючої сталі. Тримач індикатора Ø8 мм.


КОД	Діапазон вимірювань, мм	Глибина, мм	Ціна без ПДВ, євро
15.18101E	6 ÷ 10	40	149,00
15.18102E	10 ÷ 18	100	143,00
15.18103E	18 ÷ 35	125	109,00
15.18104E	35 ÷ 50	150	111,00
15.18105E	50 ÷ 160	150	132,00
15.18106E	160 ÷ 250	400	162,00
15.18107E	250 ÷ 450	400	184,00
15.18101	15 ÷ 35	175	291,00
15.18102	30 ÷ 100	250	306,00
15.18103	50 ÷ 160	250	319,00
15.18104	50 ÷ 210	380	370,00
15.18105	100 ÷ 300	350	587,00
15.18106	100 ÷ 500	650	906,00
15.18107	190 ÷ 1000	800	1723,00
15.18108E	18 ÷ 160	150	345,00



ШТАНГЕНЗУБОМІР ЦИФРОВИЙ

Основа з нержавіючої сталі, загартовані вимірювальні поверхні, шкала з фіксуючим гвинтом і точним механізмом переміщення.


КОД	Діапазон вимірювань, мм	Ціна поділки, мм	Ціна без ПДВ, євро
05.01903	1 ÷ 25	0,01	230,00
05.01904	5 ÷ 50	0,01	278,00

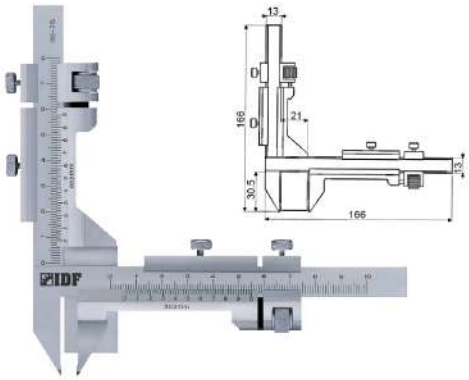

ШТАНГЕНЗУБОМІР НОНІУСНИЙ

Основа з нержавіючої сталі, загартовані вимірювальні поверхні, шкала з фіксуючим гвинтом і точним механізмом переміщення.


КОД	Діапазон вимірювань, мм	Ціна поділки, мм	Ціна без ПДВ, євро
05.01901	1 ÷ 26	0,02	111,00
05.01902	5 ÷ 50	0,02	191,00

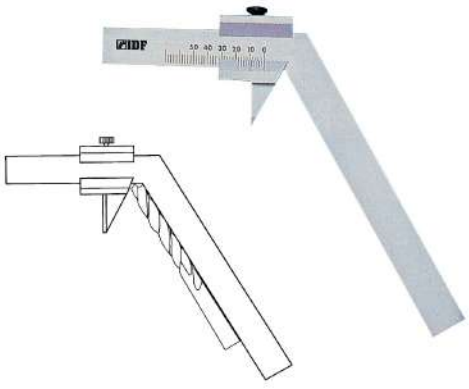

КАТЕТОМІР

Ціна поділки – 0,1 мм. Основа з хромованої нержавіючої сталі, кут 60° – 70° – 80° – 90°. Шкала з фіксуючим гвинтом.

КОД	Діапазон вимірювань, мм	Ціна без ПДВ, євро
05.41101	0 ÷ 20	30,00

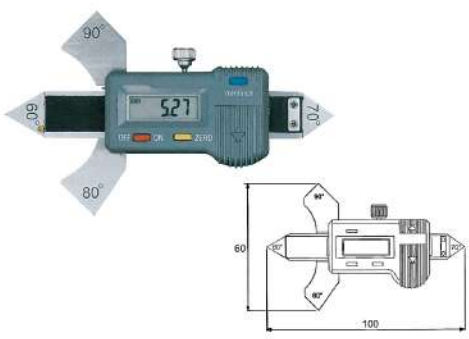

КАТЕТОМІР З ЦИФРОВОЮ ІНДИКАЦІЄЮ

Ціна поділки – 0,01 мм. Основа з хромованої нержавіючої сталі, кут 60° – 70° – 80° – 90°. Шкала з фіксуючим гвинтом.

КОД	Діапазон вимірювань, мм	Ціна без ПДВ, євро
05.41302	0 ÷ 20	81,00



ТОВЩИНОМІР З ЦИФРОВОЮ ІНДИКАЦІЄЮ

Ціна поділки – 0,01 мм. Вимірювання в мм/дюймах.

КОД	Діапазон вимірювань, мм	Ціна без ПДВ, євро
15.18501	0 ÷ 15	158,00
15.18502	0 ÷ 25	201,00





ТОВЩИНОМІР ІНДИКАТОРНИЙ ВИСОКОТОЧНИЙ

Ціна поділки – 0,01 мм.

КОД	Діапазон вимірювань, мм	Губки	Глибина, мм	Ціна без ПДВ, євро
15.18601	0 ÷ 10	Плоскі	50	158,00
15.18602	0 ÷ 10	Плоскі	200	325,00
15.18603	0 ÷ 10	Плоскі	300	336,00
15.18604	0 ÷ 10	Плоскі	120	336,00
15.18605	0 ÷ 10	Сферичні	120	336,00

ІСНУЄ ВАРІАНТ З ЦИФРОВОЮ ІНДИКАЦІЄЮ

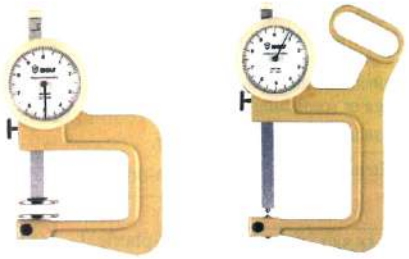



ТОВЩИНОМІР ІНДИКАТОРНИЙ

Контактні губки A, B, C, D, E обираються при замовленні. Ціна поділки – 0,1 мм.

КОД	Діапазон вимірювань, мм	Губки	Глибина, мм	Ціна без ПДВ, євро
15.18401	0 ÷ 10	B	20	96,00
15.18402	0 ÷ 20	E	20	106,00
15.18403	0 ÷ 30	E	50	115,00
15.18404	0 ÷ 25	E	150	134,00
15.18405	0 ÷ 25	E	200	191,00
15.18406	0 ÷ 25	E	300	202,00
15.18407	0 ÷ 50	E	50	459,00
15.18408	0 ÷ 50	E	300	689,00
15.18409	0 ÷ 50	E	500	746,00




ЦЕНТРОШУКАЧ ВАЖІЛЬНОГО ТИПУ

Комплектація: • фіксуючий хвостовик: ø10×22 мм • 3 прямі важелі: 50-100-150° мм • 3 вигнуті важелі: 50-100-150° мм ° кульки зонда ø3 мм • 1 центральний щуп • 1 стрижень: ø4×170 мм

КОД	Діаметр індикатора, мм	Хід, мм	Ціна поділки, мм	Максимальний виліт, мм	Ціна без ПДВ, євро
18.19501	40	5	0,01	800	275,00



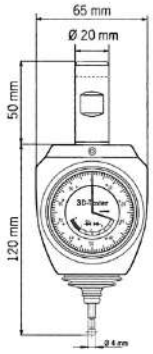


3D-ЩУП ІНДИКАТОРНИЙ

Для точного позиціонування осі шпинделя по кромці заготовки. Ступінь захисту IP67.

КОД	Хвостовик для кріплення, Ø мм	Діапазон, мм	Ціна поділки, мм	Ціна без ПДВ, євро
18.19300	20	0 ÷ 100	0,01	536,00
18.19301	12	0 ÷ 100	0,01	536,00





МЕХАНІЧНИЙ КРОМКОШУКАЧ

Шліфована сталь – притискні диски – хвостовик Ø10 – контакти Ø10 або подвійний зі зміщенням Ø10+4.

КОД	Опис	Ціна без ПДВ, євро
18.19601	Механічний центрувальний пристрій Ø 10 – макс. 600 об/хв	33,00
18.19602	Механічний центрувальний пристрій зі зміщенням Ø 10 – Ø 4 – макс. 600 об/хв	33,00
18.19605	Запасні пружини	10,00



ПРИСТРІЙ ІНДИКАТОРНОГО ТИПУ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ НУЛЯ

Сталева основа (з магнітом / без магніту). Ціна поділки 0,01 мм.

КОД	Опис	Ціна без ПДВ, євро
18.19701	стандарт h 50	168,00



ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ НУЛЯ З МАГНІТНОЮ ОСНОВОЮ

Основа з хромованої нержавіючої сталі з вбудованим магнітом для використання в горизонтальному та вертикальному положенні. Ø 53 мм – h 55 мм.

КОД	Опис	Ціна без ПДВ, євро
18.19801	З однією сигнальною лампою для інструмента та світловим індикатором	168,00



ШТАТИВ З РУХОМОЮ ОСНОВОЮ ДЛЯ ІНДИКАТОРА

Посилений магніт і основа. Кріплення для встановлення ІГ та ІВ.

КОД	Затискач	Основа	Сила утримання, кг	Важіль, мм	Ціна без ПДВ, євро
16.17201	Механічний	80×50×55	100	340	259,00
16.17202	Гідравлічний	80×50×55	100	340	343,00



МАГНІТНИЙ ШТАТИВ ШАРНІРНИЙ ДЛЯ ІНДИКАТОРА ГОДИННИКОВОГО ТИПУ

Штатив для індикатора годинникового типу. Стрижні Ø 4; центральний затискач; тримач приладу Ø 8; магнітна основа М8 з тонким регулюванням.

КОД	Затискач	Основа	Сила утримання, кг	Важіль, мм	Ціна без ПДВ, євро
16.16501	Механічний	60×50×55	60	340	58,00



МАГНІТНИЙ ШТАТИВ ДЛЯ ІНДИКАТОРА ГОДИННИКОВОГО ТИПУ

Штатив для індикатора. Вертикальна стійка Ø 12, горизонтальний стрижень Ø 10, тримач приладу Ø 8 – магнітна основа М8 з тонким регулюванням або без нього.

КОД	Затискач	Основа	Сила утримання, кг	Важіль, мм	Ціна без ПДВ, євро
16.16601	Механічний	50 x 65 x 70	60	340	37,00
16.16602	Механічний	50 x 65 x 70	60	340 з мікрометричним гвинтом	43,00



СТІЙКА ГНУЧКА З МАГНІТНОЮ ОСНОВОЮ

Гнучкий штатив для індикатора – сталевий дріт-тримач приладу Ø 8 – магнітна основа М8 з тонким регулюванням.

КОД	Затискач	Основа	Сила утримання, кг	Важіль, мм	Ціна без ПДВ, євро
16.16701	Механічний	76 x 50 x 55	60	370	48,00



ВИМІРЮВАЛЬНИЙ ШТАТИВ З ПРИЗМАТИЧНОЮ ОСНОВОЮ

Чавунна основа. Розміри основи 260×70×45 мм. 1 стійка Ø 18 висотою 250 мм з тонким регулюванням.

КОД	Опис	Ціна без ПДВ, євро
16.16804	Штатив для індикатора в комплекті	68,00



ВИМІРЮВАЛЬНИЙ ШТАТИВ ЗІ СТІЙКОЮ

Із загартованої шліфованої сталі з фіксованою стопорною стійкою.

КОД	Висота стійки, мм	Розміри основи, мм	Ціна без ПДВ, євро
16.16101	200	125 x 125	191,00
16.16102	200	125×125 з тонким регулюванням	191,00



ШТАТИВ ДЛЯ ІНДИКАТОРА З ГРАНІТНОЮ ОСНОВОЮ

Постачається без індикатора.

КОД	Колона, мм	Основа, мм	Горизонтальний важіль, мм	Опис	Ціна без ПДВ, євро
16.16202	ø 30 × 300	300 × 200	Робочий 180 мм ø 25	З мікрометричним гвинтом	325,00
16.16301	ø 25 × 200	250 × 160	75	Без мікрометричного гвинта	293,00
16.17101	ø 30 × 300	300 × 200	Робочий 180 мм ø 25	З мікрометричним гвинтом, різьбова колона	390,00



ТРИМАЧ МІКРОМЕТРА

Чавунна основа та взаємозамінний затискач з легкого сплаву.

КОД	Опис	Ціна без ПДВ, євро
01.14002	Овальна основа	30,00



КУТОМІР ЗІ ЗБІЛЬШУВАЛЬНИМ СКЛОМ І РЕГУЛЬОВАНИМ КУТНИКОМ

Ціна поділки – 5 хв.

КОД	Лінійка, мм	Лінза	Кутник	Ціна без ПДВ, євро
06.07001	200 - 300	Так	Так	86,00
06.08001	300	Ні	Ні	68,00



КУТОМІР ІНДИКАТОРНИЙ

Ціна поділки – 5 хв.


КОД	Лінійка, мм	Ціна без ПДВ, євро
06.07101	300	105,00



КУТОМІР

Виготовлений з жароміцної хромованої сталі з точним лазерним гравіюванням і контргайкою.

КОД	Дуга, мм	Лінійка, мм	Ціна без ПДВ, євро
06.07501	80	120	19,00
06.07502	120	150	24,00
06.07503	150	200	30,00
06.07504	200	300	33,00
06.07505	250	500	71,00
06.07506	300	600	111,00

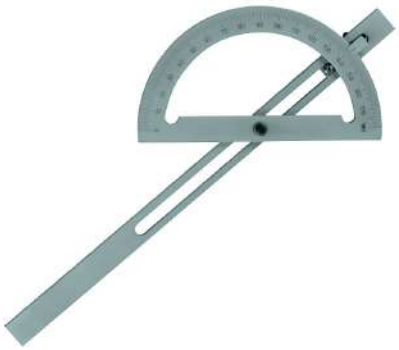

КУТОМІР З РУХОМОЮ РЕЙКОЮ

Виготовлений з жароміцної хромованої сталі з точним лазерним гравіюванням і контргайкою.

КОД	Дуга, мм	Лінійка, мм	Ціна без ПДВ, євро
06.07601	120	240	33,00
06.07602	150	300	41,00
06.07603	200	400	48,00
06.07604	250	500	97,00
06.07605	300	600	130,00



УНІВЕРСАЛЬНИЙ КУТОМІР-ТРАНСПОРТИР 320° (мод. 127)

Виготовлений з жароміцної хромованої сталі з точним лазерним гравіюванням і контргайкою.


	Дуга, мм	Лінійка, мм	Поділка	Ціна без ПДВ, євро
06.08101	0 ÷ 320°	150	1° - 2°	74,00



ПОВІРОЧНА ЛІНІЙКА З ЗАГОСТРЕНОЮ КРОМКОЮ ІЗ ЗАГАРТОВАНОЇ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

DIN 874, клас точності – 00.

	Розміри, мм	Ціна без ПДВ, євро
81.25002	75	20,00
81.25003	100	24,00
81.25004	125	26,00
81.25005	150	31,00
81.25006	200	38,00
81.25007	250	51,00
81.25008	300	68,00
81.25009	400	87,00
81.25010	500	153,00

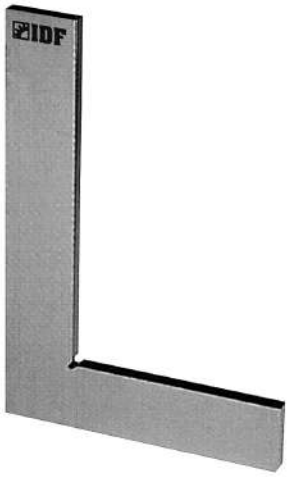

ПЛОСКИЙ КУТНИК (УЛП) ІЗ ЗАГАРТОВАНОЇ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

DIN 875, клас точності – 0.

КОД	Розміри, мм	Ціна без ПДВ, євро
81.22301	50 x 40	30,00
81.22302	75 x 50	33,00
81.22303	100 x 70	36,00
81.22304	150 x 100	50,00
81.22305	200 x 130	81,00
81.22306	250 x 165	83,00
81.22307	300 x 200	91,00



ПЛОСКИЙ КУТНИК ІЗ ЗАГАРТОВАНОЇ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ ЗІ СКОШЕНИМИ КРАЯМИ (УП)

DIN 875, клас точності – 0.

КОД	Розміри, мм	Ціна без ПДВ, євро
81.22101	50 x 40	35,00
81.22102	75 x 50	39,00
81.22103	100 x 70	43,00
81.22104	150 x 100	71,00
81.22105	200 x 130	81,00
81.22106	250 x 165	111,00
81.22107	300 x 200	126,00



КУТНИК ПОВІРОЧНИЙ ІЗ ЗАГАРТОВАНОЇ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ (УШ)

DIN 875, клас точності – 0.

КОД	Розміри, мм	Ціна без ПДВ, євро
81.22401	50 x 40	44,00
81.22402	75 x 50	47,00
81.22403	100 x 70	47,00
81.22404	150 x 100	71,00
81.22405	200 x 130	81,00
81.22406	250 x 165	131,00
81.22407	300 x 200	151,00



КУТНИК ПОВІРОЧНИЙ ІЗ ЗАГАРТОВАНОЇ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ ЗІ СКОШЕНИМИ КРАЯМИ

DIN 875, клас точності – 0.

КОД	Розміри, мм	Ціна без ПДВ, євро
81.22201	50 x 40	45,00
81.22202	75 x 50	57,00
81.22203	100 x 70	60,00
81.22204	150 x 100	81,00
81.22205	200 x 130	111,00
81.22206	250 x 165	181,00
81.22207	300 x 200	212,00



ПЛОСКИЙ РОЗМІТОЧНИЙ КУТНИК (УЛП) ІЗ ЗАГАРТОВАНОЇ СТАЛІ

DIN 875, клас точності – 1.

КОД	Розміри, мм	Ціна без ПДВ, євро
81.22501	50 x 40	9,00
81.22502	75 x 50	11,00
81.22503	100 x 70	12,00
81.22504	150 x 100	16,00
81.22505	200 x 130	24,00
81.22506	250 x 165	29,00
81.22507	300 x 200	36,00
81.22508	400 x 250	60,00
81.22509	500 x 300	71,00
81.22510	600 x 350	91,00



ПЛОСКИЙ РОЗМІТОЧНИЙ КУТНИК (УШ) З ШИРОКОЮ ОСНОВОЮ ІЗ ЗАГАРТОВАНОЇ СТАЛІ

DIN 875, клас точності – 1.

КОД	Розміри, мм	Ціна без ПДВ, євро
81.22601	50 x 40	15,00
81.22602	75 x 50	16,00
81.22603	100 x 70	19,00
81.22604	150 x 100	24,00
81.22605	200 x 130	29,00
81.22606	250 x 165	38,00
81.22607	300 x 200	54,00
81.22608	400 x 250	87,00
81.22609	500 x 300	110,00



ПЛОСКИЙ КУТНИК З ОЦИНКОВАНОЇ СТАЛІ (УЛП)

Економічний тип.

КОД	Розміри, мм	Ціна без ПДВ, євро
81.22701	100 x 70	6,00
81.22702	150 x 100	8,00
81.22703	200 x 135	9,00
81.22704	250 x 170	12,00
81.22706	400 x 200	15,00
81.22707	500 x 250	20,00
81.22708	600 x 300	23,00
81.22709	800 x 400	36,00
81.22710	1000 x 500	38,00



КУТНИК З ОЦИНКОВАНОЇ СТАЛІ З ШИРОКОЮ ОСНОВОЮ (УШ)

Економічний тип.

КОД	Розміри, мм	Ціна без ПДВ, євро
81.22801	100 x 70	8,00
81.22802	150 x 100	11,00
81.22803	200 x 135	14,00
81.22804	250 x 170	15,00
81.22805	300 x 180	16,00
81.22806	400 x 200	19,00
81.22807	500 x 250	20,00
81.22808	600 x 300	27,00
81.22809	800 x 400	28,00
81.22810	1000 x 500	60,00



КУТНИК ІЗ ЗАГАРТОВАНОЇ СТАЛІ З ШИРОКОЮ ОСНОВОЮ (УШ)

Економічний тип.


КОД	Розміри, мм	Ціна без ПДВ, євро
81.23801	100 x 70	9,00
81.23802	150 x 100	12,00
81.23803	200 x 135	15,00
81.23804	250 x 170	16,00
81.23805	300 x 180	19,00
81.23806	400 x 200	25,00
81.23807	500 x 250	28,00
81.23808	600 x 300	36,00
81.23809	800 x 400	59,00
81.23810	1000 x 500	71,00



КУТНИК З ПОСТІЙНИМ МАГНІТОМ

Виготовлений з алюмінію, магнітна основа - металева.

КОД	A × B × C, мм	Сила, кг	Ціна без ПДВ, євро
81.25501	150 x 150 x 50	100	106,00
81.25502	200 x 200 x 50	130	134,00
81.25503	300 x 300 x 50	150	195,00

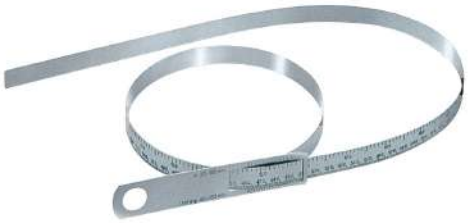

ЛІНІЙКА РАДІУСНА

Радіусна гнучка лінійка для вимірювання діаметрів. Виготовлена з нержавіючої сталі, гравійована розмітка. Відлік за ноніусом 0,1 мм. Переріз 15×0,5 мм.

КОД	Діаметр, мм	Довжина, мм	Ціна без ПДВ, євро
81.21701	20 ÷ 300	60 ÷ 950	115,00
81.21702	300 ÷ 700	940 ÷ 2200	182,00
81.21703	700 ÷ 1100	2190 ÷ 3460	240,00
81.21704	1100 ÷ 1500	3450 ÷ 4720	268,00
81.21705	1500 ÷ 1900	4710 ÷ 5980	306,00
81.21706	1900 ÷ 2300	5960 ÷ 7230	336,00
81.21707	2000 ÷ 3000	6280 ÷ 9420	478,00



ВИМІРЮВАЛЬНА ЛІНІЙКА СЕРЕДНЬОЇ ЖОРСТКОСТІ

З розміткою з одного боку, виготовлена з хромованої нержавіючої сталі. Розмітка: мм-мм.

КОД	Довжина, мм	Переріз, мм	Ціна без ПДВ, євро
81.21100	150	15 x 1	2,00
81.21101	300	30 x 1	4,00
81.21102	500	30 x 1	7,00
81.21103	1000	30 x 1	23,00
81.21104	1500	30 x 1	52,00
81.21105	2000	30 x 1	78,00
81.21106	3000	30 x 1	452,00



ГНУЧКА ВИМІРЮВАЛЬНА ЛІНІЙКА

З розміткою з обох боків, з хромованої нержавіючої сталі. Розмітка: мм-мм з одного боку, мм-1/2 мм з іншого.

КОД	Довжина, мм	Переріз, мм	Ціна без ПДВ, євро
81.21201	100	13 x 0,5	2,00
81.21202	150	13 x 0,5	2,00
81.21203	200	13 x 0,5	3,00
81.21204	250	13 x 0,5	3,00
81.21205	300	13 x 0,5	4,00
81.21206	500	20 x 0,5	9,00
81.21207	1000	25 x 0,5	24,00
81.21208	1500	25 x 0,5	48,00
81.21209	2000	25 x 0,5	74,00



ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ БРУСКОВИЙ РІВЕНЬ

V-подібна основа для перевірки плоских і циліндричних поверхонь. Ізоляційна планка для захисту ампули. Постачається в міцному футлярі.

КОД	Діапазон вимірювань, мм	Чутливість, мм/м	Ціна без ПДВ, євро
53.08301	0 ÷ 150	0,35	135,00
53.08309	0 ÷ 100	0,05	129,00
53.08310	0 ÷ 150	0,05	140,00
53.08311	0 ÷ 200	0,05	156,00
53.08312	0 ÷ 250	0,05	190,00
53.08313	0 ÷ 300	0,05	224,00
53.08314	0 ÷ 150	0,02	140,00
53.08315	0 ÷ 200	0,02	165,00
53.08316	0 ÷ 250	0,02	192,00
53.08317	0 ÷ 300	0,02	228,00



РІВЕНЬ БРУСКОВИЙ З ЦИФРОВОЮ ІНДИКАЦІЄЮ

Цифровий рівень, 360° (4×90°), кутомір. Встановлення нуля в будь-якому положенні.

КОД	Роздільна здатність	Ціна без ПДВ, євро
53.08901	0,1°	126,00



РІВЕНЬ РАМНИЙ

З чотирма поверхнями під 90°: 2 плоскі та 2 V-подібні для перевірки плоских і циліндричних, горизонтальних і вертикальних поверхонь. Ізоляційна планка для захисту ампули. Постачається в міцному футлярі.

КОД	Діапазон вимірювань, мм	Похибка, мм	Ціна без ПДВ, євро
53.08407	0 ÷ 100	0,05	166,00
53.08408	0 ÷ 150	0,05	177,00
53.08409	0 ÷ 200	0,05	198,00
53.08410	0 ÷ 250	0,05	255,00
53.08411	0 ÷ 150	0,02	167,00
53.08412	0 ÷ 200	0,02	238,00
53.08413	0 ÷ 250	0,02	359,00

Код 53.08407 – ЛИШЕ ОДНА ГРАНЬ ПРИЗМИ



КУТОВІ МІРИ

Згідно з DIN 861/1

КОД	Штук	Розміри кута	Ціна без ПДВ, євро
65.29016	7	15° 10' - 30° 20' -45° 30' - 50° 0' - 60° 40' - 75° 50' - 90° 0'	536,00



НАБІР КІНЦЕВИХ МІР ДОВЖИНИ

Зі спеціальної сталі. Твердість понад 64 HRC. Згідно з ISO 3650 – DIN 861.

КОД	К-сть мір у наборі	Діапазон вимірювання, мм	Клас точності	Ціна без ПДВ, євро
65.29001	103	1,005 ÷ 100	0	1181,00
65.29002	103	1,005 ÷ 100	1	837,00
65.29003	103	1,005 ÷ 100	2	510,00
65.29004	87	1,001 ÷ 100	0	1294,00
65.29005	87	1,001 ÷ 100	1	759,00
65.29006	87	1,001 ÷ 100	2	504,00
65.29007	47	1,005 ÷ 100	0	717,00
65.29008	47	1,005 ÷ 100	1	443,00
65.29009	47	1,005 ÷ 100	2	337,00
65.29010	32	1,005 ÷ 60	0	475,00
65.29011	32	1,005 ÷ 60	1	316,00
65.29012	32	1,005 ÷ 60	2	232,00
65.29024	32	1,005 ÷ 60	0	2742,00
65.29025	47	1,005 ÷ 100	0	4851,00



НАБІР КІНЦЕВИХ МІР ДОВЖИНИ З 8 ШТУК

Зі спеціальної сталі. Твердість понад 63 HRC.

КОД	К-сть	Клас точності	Розмір, мм	Ціна без ПДВ, євро
65.29013	8	1	125 - 150 - 175 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500	1148,00



УСТАНОВЧІ МІРИ ДОВЖИНИ ДЛЯ МІКРОМЕТРА

Згідно з DIN 861/1

КОД	Штук	Розмір, мм	Ціна без ПДВ, євро
65.29017	10	2,5 - 5,1 - 7,7 - 10,3 - 12,9 - 15,0 - 17,6 - 20,2 - 22,8 - 25	306,00



УСТАНОВЧІ МІРИ ДЛЯ ТОВЩИНОМІРА

Згідно з DIN 861/2

КОД	Штук	Розмір, мм	Ціна без ПДВ, євро
65.29018	9	10 - 20 - 20H - 41,2 - 51,2 - 81,2 - 101,2 - 121,5 - 121,8	757,00



ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ РОЗМІТОЧНИЙ З РОЛИКОМ

Ціна поділки – 0,1 мм.

КОД	Діапазон вимірювання, мм	Ціна без ПДВ, євро
37.45001	0 ÷ 200	39,00
37.45002	0 ÷ 400	71,00
37.45003	Запасний наконечник	7,00



ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ РОЗМІТОЧНИЙ З ТВЕРДОСПЛАВНИМИ НАКОНЕЧНИКАМИ

Ціна поділки – 0,05 мм.

КОД	Діапазон вимірювання, мм	Ціна без ПДВ, євро
37.45101	0 ÷ 300	89,00
37.45102	0 ÷ 500	139,00
37.45103	0 ÷ 1000	256,00
37.45104	0 ÷ 1500	354,00
37.45105	0 ÷ 2000	655,00
37.45107	Запасні наконечники (пара)	15,00



ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ РОЗМІТОЧНИЙ З ШИРОКОЮ БАЗОЮ

Основа: 100×50 мм. Промірний стрижень Ø 12 з установчою полицею. Твердосплавний наконечник.

КОД	Діапазон вимірювання, мм	Ціна без ПДВ, євро
37.45201	6 ÷ 200	57,00
37.45202	6 ÷ 300	63,00
37.45203	6 ÷ 500	76,00
37.45204	Запасний наконечник	10,00



ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ РОЗМІТОЧНИЙ З ШИРОКОЮ БАЗОЮ

Основа: 45×60 мм. Промірний стрижень Ø 12 з установчою полицею. Твердосплавний наконечник.

КОД	Діапазон вимірювання, мм	Ціна без ПДВ, євро
37.45301	6 ÷ 200	55,00
37.45302	6 ÷ 300	59,00
37.45303	6 ÷ 500	72,00
37.45204	Запасний наконечник	10,00



ШАБЛОН РІЗЬБОВИЙ

Сталеві леза.

КОД	Кількість лез	Тип різьби	Ціна без ПДВ, євро
37.46001	28	Вітворт 55°	7,00
37.46002	24	Метрична 60°	7,00
37.46003	52	Набір 55°+60°	12,00
37.46004	58	Набір 55°+60°+трубна	14,00



ШАБЛОН РАДІУСНИЙ

Сталеві леза.

КОД	мм	Ціна без ПДВ, євро
37.46101	1 ÷ 7	10,00
37.46102	7,5 ÷ 15	11,00
37.46103	15,5 ÷ 25	18,00




СЛЮСАРНИЙ ЩУП

Шліфована воронена загартована сталь, металевий корпус.


КОД	Лез	Товщина лез, мм	Ціна без ПДВ, євро
37.46701	4	0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30	5,00
37.46702	8	0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,40 - 0,50	6,00
37.46703	13	0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,40 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1	6,00
37.46704	20	0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,55 0,60 - 0,65 - 0,70 - 0,75 - 0,80 - 0,85 - 0,90 - 0,95 - 1	8,00

ЛЕЩАТА ВЕРСТАТНІ

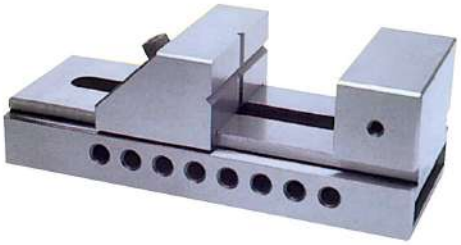

КОД	Загальна довжина, мм	Відстань між губками, мм	Ширина губок, мм	Висота губок, мм	Вага, кг	Ціна без ПДВ, євро
70.50501	65	25	25	10	0,3	77,00
70.50502	100	40	38	20	1	87,00
70.50503	140	65	50	25	2	96,00
70.50504	175	85	63	32	4,1	106,00
70.50505	245	125	100	45	10	249,00
70.50506	285	160	125	50	21	345,00
70.50507	330	200	150	50	20	536,00

ЛЕЩАТА ВЕРСТАТНІ

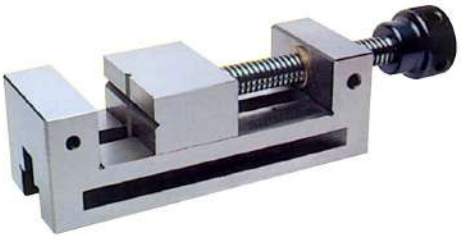

КОД	Загальна довжина, мм	Відстань між губками, мм	Ширина губок, мм	Висота губок, мм	Ціна без ПДВ, євро
70.50601	155	65	50	25	134,00
70.50602	190	85	63	32	153,00
70.50603	210	100	73	35	211,00
70.50604	250	125	88	40	240,00
70.50605	250	125	100	45	336,00



РЕФРАКТОМЕТР

Призначений для роботи з рідинами, вимірювання концентрації МОР.

КОД	Діапазон, %	Мінімальна поділка, %	Ціна без ПДВ, євро
12.10702	0 ÷ 18	0,1	170,00
12.10703	0 ÷ 32	0,2	210,00



ТВЕРДОМІР ДИНАМІЧНИЙ ЗА ЛІБОМ

Портативний динамічний твердомір, що працює за методом відскоку (Ліба). Шкали твердості: HL, HB, HRB, HRC, HV, HS, σb. Датчик типу D (стандарт). Напрям вимірювання 360° з ручним налаштуванням. Матеріали: сталь, чавун, нержавіюча сталь, алюмінієві сплави, мідно-олов'яні сплави, латунь. Мінімальна вага зразка – 5 кг. РК-дисплей зі світлодіодним підсвічуванням. Пам'ять: 100 груп (у кожній – від 1 до 7 результатів і середнє значення). USB-з'єднання (стандарт) з програмним забезпеченням у комплекті, 2 батареї AA 1,5 В. Відповідає стандартам GB/T 17394-1998, ASTM A956. Підходить для великогабаритних деталей і порівняльних вимірювань.

КОД	Діапазон вимірювання	Роздільна здатність	Точність	Розміри, мм	Ціна без ПДВ, євро
LA758D	HLD (200-960) HRC (19,8-68,5) HB (30-651) HV (80-976) HS (26,4-99,5) HRB (13,5-100) σb (375-2639)	1 HL · 1 HV · 1 HB · 0,1 HRB · 0,1 HRC · 0,1 HS	±6 HLD (HLD=800), повторюваність < 6 HLD	76 × 37 × 153	2200,00



ТВЕРДОМІР ДИНАМІЧНИЙ ЗА ЛІБОМ

Компактний портативний динамічний твердомір, що працює за методом відскоку (Ліба). Шкали твердості: HL, HB, HRB, HRC, HV, HS, σb. Датчик типу D (стандарт), датчик DL – опція. Напрям вимірювання 360° з ручним налаштуванням. Матеріали: сталь, чавун, нержавіюча сталь, алюмінієві сплави, мідно-олов'яні сплави, латунь, кована сталь. Мінімальна вага зразка – 5 кг. OLED-дисплей 45 мм (160 × 128 пікселів). Пам'ять: 1000 груп (у кожній – 6 результатів і середнє значення). USB для заряджання та передачі даних, програмне забезпечення для передачі, архівування та друку результатів. Літієвий акумулятор AAA 600 мА·год, 3,7 В, індикатор розряду, автовимкнення через 3 хв бездіяльності. Відповідає стандартам GB/T 17394-1998, ASTM A956. Підходить для великогабаритних деталей і порівняльних вимірювань.

КОД	Діапазон вимірювання	Роздільна здатність	Точність	Розміри, мм	Ціна без ПДВ, євро
LA759D	HLD (200-960) HRC (19,8-68,5) HB (30-651) HV (80-976) HS (26,4-99,5) HRB (13,5-100) σb (375-2639)	1 HL · 1 HV · 1 HB · 0,1 HRB · 0,1 HRC · 0,1 HS	±6 HLD (HLD=800), повторюваність < 6 HLD	46 × 23 × 150	2100,00




ВИМІРЮВАЧ ШОРСТКОСТІ ALPA FT25

Простий і порівняно легкий у використанні. Цей інструмент ідеально підходить для вимірювання шорсткості деталей у робочій зоні або всередині верстата. Оснащення: вимірювач шорсткості FT25, зарядний пристрій для батареї 110–230 В, регулювальні перегородки, хвостовик діаметром 8 мм для кріплення на штативі, зразок шорсткості, валіза для транспортування, посібник з експлуатації, свідоцтво про держповірку.

КОД	Опис	Діапазон вимірювання, мкм	Роздільна здатність, мкм	Значення відсічок кроку, мм	Одиниці вимірювань	Пам'ять	Параметри вимірювань	Точність	Ціна без ПДВ, євро
LA250FIX	Вимірювач шорсткості з незмінним щупом	± 300	0,001	0,25 / 0,8 / 2,5	мм, дюйми	до 1000 вимірів	Ra, Rq, Rt, Rz, Rp, Rc, Rv, Rsm, Rdc, Pa, Pq, Pt, Pp, Pc, Pv, Psm, RPc, PPc – Rk, Rpk, Pvk, Mr1, Mr2 – Pt, R, Rx, AR-R3, R3zm, Rmax	± 5%	2400,00
LA250CHA	Вимірювач шорсткості зі змінним щупом	± 300	0,001	0,25 / 0,8 / 2,5	мм, дюйми	до 1000 вимірів		± 5%	На запит
LA250DIS	Вимірювач шорсткості зі змінним щупом і кольоровим графічним дисплеєм	± 300	0,001	0,25 / 0,8 / 2,5	мм, дюйми	до 1000 вимірів		± 5%	На запит





ПОРТАТИВНИЙ ОПТИЧНИЙ ВИМІРЮВАЧ ШОРСТКОСТІ ALPA LITE SURF

Кишеньковий оптичний вимірювач шорсткості з поворотним на 90° змінним щупом для вимірювань біля уступів. Гаусів фільтр. 8 параметрів за ISO 4287 (Ra, Rq, Rt, Rz, Rc, Rmax, Rsm, Rpc), 5 параметрів за ISO 12085 (Pt, R, AR, Rx, PPc). Надзвичайно компактні розміри (найменший у своєму класі) та швидке заряджання акумулятора через USB. Можливість завантажити застосунок на смартфон або комп'ютер для передачі даних через Bluetooth. Особливості: • найменший вимірювач шорсткості на ринку; • захисна та позиціонувальна напрямна з контрольним вікном; • поворот щупа на 90° для вимірювань біля уступів; • застосунок для передачі даних через Bluetooth. Комплект постачання: зарядний пристрій, інструкція на USB-накопичувачі, кабель USB Type-C.

КОД	Діапазон вимірювання, мкм	Роздільна здатність, мкм	Довжина відсічки (cut-off), мм	Хід щупа, мм	Щуп	Розміри, мм	Ціна без ПДВ, євро
LA251LITE	± 200	0,001	0,25 / 0,8 / 2,5	до 16	Оптичний, поворот на 90° для бічних вимірювань	160 × 33,5 × 34	2250,00



група компаній ВаріУс

ІТЦ «ВАРІУС» · ISO 9001

КОНТАКТИ

varius@varius.com.ua

mironenko@varius.com.ua

+38 050 584 84 10

+38 068 445 76 65